

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
6. Oktober 2005 (06.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/092989 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **C09C 1/30**,  
A61K 9/107

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002887

(22) Internationales Anmeldedatum:  
17. März 2005 (17.03.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
10 2004 014 704.3 25. März 2004 (25.03.2004) DE

(74) Anwälte: **GÖSSMANN, Christoph** usw.; c/o  
Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737  
München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,  
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,  
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,  
ZM, ZW.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **WACKER-CHEMIE GMBH** [DE/DE]; Hanns-Sei-  
del-Platz 4, 81737 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **GOTTSCHALK-  
GAUDIG, Torsten** [DE/DE]; Wöhlerstrasse 16, 84489  
Burghausen (DE). **BARTHEL, Herbert** [DE/DE]; Less-  
ingstrasse 13, 84547 Emmerting (DE). **BINKS, Bernard,  
Paul** [GB/GB]; 22 George Lane, The Westwood, Walkin-  
ton Yorkshire HU17 8XX (GB). **HOROZOV, Tommy, S.**  
[BG/GB]; 39 Cherry Tree Lane, Beverley Yorkshire HU17  
0AZ (GB).

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,  
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,  
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,  
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,  
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,  
PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,  
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden  
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen  
eintreffen

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PARTICLE-STABILISED EMULSIONS

(54) Bezeichnung: PARTIKELSTABILISIERTE EMULSIONEN

(57) Abstract: The invention relates to water-in-oil (W/O) or oil-in-water (O/W) emulsions containing: an oil phase (phase A) containing at least one extensively water-insoluble constituent; a water phase (phase B) that can optionally contain other water-insoluble constituents such as salts or organic compounds such as alcohols, carboxylic acids or other compounds; pyrogenous silicic acid which is located on the oil-water interface and is partially silylated such that the non-silylated surface silane oil groups on the silicon dioxide surface displace between a maximum of 95 % and a minimum of 5 % of the starting silicon dioxide, that is the equivalent of 1.7 to 0.1 SiOH groups per nm<sup>2</sup> of silicic acid surface, the dispersion part of the surface energy gamma-s-D 30 amounts to 80 mJ/m<sup>2</sup>, and the specific BET surface has a value of between 30 and 500 m<sup>2</sup>/g; and optionally other substances, such as pigments or preservatives. The inventive emulsions have a mean particle size of the dispersed phase, i.e. a mean drop diameter, of between 0,5 µm and 500 µm, and are of low viscosity.

(57) Zusammenfassung: Emulsionen vom Typ Wasser-in-Öl (W/O) bzw. Öl-in-Wasser (O/W) enthaltend: eine Ölphase (Phase A), enthaltend eine, gegebenenfalls mehrere, weitgehend wasserunlösliche Komponente(n), eine Wasserphase (Phase B), die gegebenenfalls weitere wasserlösliche Komponenten wie Salze oder organische Verbindungen wie Alkohole, Carbonsäuren oder andere Verbindungen enthalten kann, an der Grenzfläche Öl-Wasser angeordnete pyrogene Kieselsäure, die in der Weise teilsilyliert ist, dass der Gehalt an nicht-silylierten Oberflächensilanolgruppen an der Siliciumdioxidoberfläche sich zwischen maximal 95% und minimal 5% des Ausgangs-Siliciumdioxids bewegt, gleichbedeutend mit 1,7 bis 0,1 SiOH-Gruppen pro nm<sup>2</sup> Kieselsäureoberfläche, der Dispersions-Anteil der Oberflächenenergie gamma-s-D 30 bis 80 mJ/m<sup>2</sup> beträgt, sowie die spezifische BET-Oberfläche einen Wert von 30 bis 500 m<sup>2</sup>/g aufweist, und gegebenenfalls weitere Stoffe, wie Pigmente oder Konservierungsmittel, wobei die Emulsionen eine mittlere Partikelgröße der dispersen Phase, d.h. einen mittleren Tropfendurchmesser, von 0,5 µm bis 500 µm aufweist, die Emulsionen niedrigviskos sind.

WO 2005/092989 A1



---

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

### Partikelstabilisierte Emulsionen

Die Erfindung betrifft Emulsionen vom Typ Wasser-in-Öl (W/O) bzw. Öl-in-Wasser (O/W) und deren Herstellung.

5

Emulsionen, entweder als Wasser-in-Öl- (W/O) oder Öl-in-Wasser- (O/W) Dispersion finden weite Verbreitung als Applikationsform für Beschichtungsstoffe wie z.B. wasserbasierende Farben und Lacke, als Kleb- und Dichtstoffe wie z.B. wäßrige Epoxy- oder  
10 Polyurethansysteme, als kosmetische Formulierungen, als Reinigungs- und Desinfektionsmittel, in der Nahrungsmittelindustrie, zur Oberflächenmodifizierung fester oder flüssiger Substrate oder als Reaktionsmedien bei der Emulsionspolymerisation.

15

Im allgemeinen erfolgt die Dispergierung und Stabilisierung der dispersen Phase mit Hilfe von Emulgatoren. Es werden kationische, anionische, ampholytische sowie nichtionische Emulgatoren verwendet. Den Emulgatoren ist gemeinsam, dass sie  
20 grenzflächenaktive Stoffe darstellen. D.h. sie lagern sich bevorzugt an Grenzflächen wie z.B. flüssig-flüssig, flüssig-fest oder flüssig-gasförmig an und verringern dadurch die Grenzflächen- / Oberflächenenergie. Bei der Applikation der Emulsion können die Emulgatoren jedoch auch die Oberfläche des  
25 zu behandelnden Substrats bedecken und dabei die Benetzungseigenschaften der Oberfläche stark verändern. Dies kann z.B. die Adhäsionseigenschaften eines Beschichtungsstoffs oder einer Kleb- oder Dichtfuge negativ beeinflussen. Ferner kann die Wiederüberstreichbarkeit negativ beeinflusst werden.  
30 Zudem stellen Emulgatoren auf der Basis von organischen Molekülen potentielle Gefahrstoffe beim Einsatz in pharmazeutischen oder kosmetischen Formulierungen oder in Nahrungsmitteln dar.

Pickering beschrieb 1907 erstmalig die Herstellung von Emulsionen, die nur durch Zusatz verschiedener Feststoffe, wie basischer Kupfersulfate, basischer Eisensulfate oder anderer  
5 Metallsalze stabilisiert wurden. Diese Art von Emulsionen wird auch "Pickering-Emulsionen" genannt. Grundlegende Untersuchungen zeigten, dass ein Charakteristikum für Pickering-Emulsionen ist, dass Feststoffpartikel an der Grenzfläche zwischen den beiden flüssigen Phasen angeordnet  
10 sind und dort eine Barriere gegen die Koaleszenz der dispersen Phase bilden.

Häufig zeigen derartige Feststoff-stabilisierte Emulsionen, wie sie z.B. in EP 987008 beschrieben wurden, jedoch eine hohe  
15 Viskosität und/oder eine große Tendenz zur Separation, d.h. zum Aufrahmen bzw. Sedimentieren der dispersen Phase.

Aufgabe der Erfindung war es, die Nachteile des Stands der Technik zu überwinden, insbesondere niedrigviskose und  
20 sedimentationsstabile Emulsionen mit kleinem Partikeldurchmesser der dispersen Phase zur Verfügung zu stellen.

Die Aufgabe wird durch die Erfindung gelöst.

25

Gegenstand der Erfindung sind Emulsionen vom Typ Wasser-in-Öl (W/O) bzw. Öl-in-Wasser (O/W) enthaltend:

- eine Ölphase (Phase A), enthaltend eine, gegebenenfalls  
30 mehrere, weitgehend wasserunlösliche Komponente(n),
- eine Wasserphase (Phase B), die gegebenenfalls weitere wasserlösliche Komponenten wie Salze oder organische

Verbindungen wie Alkohole, Carbonsäuren oder andere Verbindungen enthalten kann

- an der Grenzfläche Öl-Wasser angeordnete pyrogene Kieselsäure, die in der Weise teilsilyliert ist, dass der Gehalt an nicht-silylierten Oberflächensilanolgruppen an der Siliciumdioxidoberfläche sich zwischen maximal 95% und minimal 5% des Ausgangs-Siliciumdioxids bewegt, gleichbedeutend mit 1,7 bis 0,1 SiOH-Gruppen pro nm<sup>2</sup> Kieselsäureoberfläche, der Dispersions-Anteil der Oberflächenenergie gamma-s-D 30 bis 80 mJ/m<sup>2</sup> beträgt, sowie die spezifische BET-Oberfläche einen Wert von 30 bis 500 m<sup>2</sup>/g aufweist,
- und gegebenenfalls weitere Stoffe, wie Pigmente oder Konservierungsmittel,

wobei die Emulsionen eine mittlere Partikelgröße der dispersen Phase, d.h. einen mittleren Tropfendurchmesser, gemessen mittels Laserbeugung von 0,5 µm bis 500 µm aufweist, die Emulsionen niedrigviskos sind, wobei niedrigviskos bedeutet, dass die Emulsionen relative Viskositäten  $\eta_r$  im Bereich von 1 bis  $10^6$  aufweisen, wobei die relative Viskosität als der Quotient  $\eta_{rel} = \eta/\eta_0$  der gemessenen Viskosität der Emulsion  $\eta$ , gemessen bei 25 °C und einer Scherrate  $D = 10 \text{ s}^{-1}$ , dividiert durch die Viskosität der reinen homogenen Phase  $\eta_0$  definiert ist

und die relative Viskosität  $\eta_{rel}$  der Emulsion der Formel  $\eta_{rel} = (1 - \Phi/0,74)^{-([\eta]*0,74)}$  gehorcht, wobei  $\Phi$  das Phasenvolumen der dispersen Phase und  $[\eta]$  ein Formfaktor ist, der für die erfindungsgemäßen Emulsionen in einem Bereich von 2,5 bis 100 liegt.

Dabei war erstaunlich und für den Fachmann in keiner Weise vorherzusehen, dass durch die Verwendung von sinteraggregierter

pyrogener Kieselsäure als partikulärer Emulgator niedrigviskose und sedimentationsstabile Emulsionen mit kleinem Partikeldurchmesser der dispersen Phase erhältlich sind. Dies ist insofern erstaunlich, als sinteraggregierte pyrogene Kieselsäure normalerweise als rheologisches Additiv zur Erhöhung der Viskosität flüssiger Medien eingesetzt wird.

Sinteraggregate sind hier Sekundärstrukturen gemäß DIN 53206, die unter Scherbedingungen wie sie üblicherweise beim Dispergieren von Füllstoffen in flüssigen Medien wie z.B. Lösungsmittelhaltigen oder Lösungsmittelfreien Kleb- oder Beschichtungsstoffen auftreten, permanent sind, d.h. sich nicht in ihre Primärpartikel zerteilen lassen. Dies läßt sich beispielsweise an TEM-Aufnahmen gehärteter Kieselsäure-Bindemittel-Dispersionen nachweisen, die nur Aggregatstrukturen aber keine isolierten Primärpartikel aufweisen.

Partikuläre Systeme bestehend aus Sinteraggregaten sind ferner dadurch charakterisiert, dass bei der Partikelgrößenbestimmung mittels quasielastischer Lichtstreuung erhaltene hydrodynamische Äquivalentdurchmesser mindestens um den Faktor 2 größer ist als der gemäß der Formel  $a = 6/A_{\text{BET}} \cdot d$  rechnerisch erhältliche Durchmesser der Primärpartikel, wobei  $A_{\text{BET}}$  die mittels Stickstoffadsorption gemäß DIN 66131 gemessene spezifische BET-Oberfläche und  $d$  die Dichte der Primärpartikel ist.

Sinteraggregierte Systeme sind ferner dadurch charakterisiert, dass die fraktale Dimension  $df$  der Masse vorzugsweise kleiner 2,7 ist, wobei die fraktale Dimension  $df$  definiert ist als Masse ist proportional zum Radius  $R$  hoch  $df$ . Die fraktale Dimension der Masse läßt sich beispielsweise mittel Röntgen- oder Neutronen-Kleinwinkel-Streuung bestimmen.

Bevorzugt sind die erfindungsgemäßen Emulsionen im wesentlichen frei von herkömmlichen, bei Raumtemperatur und dem Druck der umgebenden Atmosphäre nicht partikulären flüssigen und festen, rein organischen oberflächenaktiven Substanzen, wie nichtionischen, kationischen und anionischen Emulgatoren.

Nicht-partikuläre Emulgatoren heißt hier keine Partikel und Kolloide, sondern Moleküle und Polymere, folgend der Definition von Molekülen, Polymeren, Kolloide und Partikel wie gegeben in 'Dispersionen und Emulsionen', G. Lagaly, O. Schulz, R. Zindel, Steinkopff, Darmstadt 1997, ISBN 3-7985-1087-3, S. 14.

Im allgemeinen weisen diese organischen Emulgatoren eine Größe kleiner 1 nm, eine Molmasse < 10000 g/mol, einen Kohlenstoffgehalt > 50 Gew.-%, bestimmbar durch Elementaranalyse, sowie eine Mohs'sche Härte kleiner als 1 auf.

Zugleich weisen die Emulgatoren, von denen die erfindungsgemäßen Emulsionen vorzugsweise im wesentlichen frei sind, zumeist eine Löslichkeit in Wasser bei 20 °C und dem Druck der umgebenden Atmosphäre, also 900 bis 1100 hPa, homogen oder in Micellen-Form von größer 1 Gew.-% auf.

Die erfindungsgemäßen Emulsionen können solche oberflächenaktive Substanzen bis zu einer maximalen

Konzentration von kleiner als 0,1 mal, bevorzugt kleiner als 0,01 mal, besonders bevorzugt kleiner als 0,001 mal, insbesondere kleiner als 0,0001 mal der kritischen

Micellkonzentration dieser oberflächenaktiven Stoffe in der Wasserphase enthalten; dies entspricht einer Konzentration

dieser oberflächenaktiven Substanzen, bezogen auf das Gesamtgewicht der erfindungsgemäßen Emulsion von kleiner 10 Gew.-%, bevorzugt kleiner 2 Gew.-%, besonders bevorzugt kleiner 1 Gew.-%, insbesondere 0 Gew.-%.

Die erfindungsgemäße Emulsion enthält eine Ölphase (Phase A).

Phase A enthaltend eine, gegebenenfalls mehrere, weitgehend wasserunlösliche Komponente(n). Weitgehend wasserunlöslich

5 bedeutet hier, dass die Löslichkeit der Komponenten in Wasser alleine oder als Mischung kleiner 10 g/100 g Wasser, bevorzugt kleiner 1 g/100 g Wasser, besonders bevorzugt kleiner 0,1 g/100 g Wasser ist, gemessen bei 20 °C und dem Druck der umgebenden Atmosphäre, also 900 bis 1100 hPa ist.

10 Bei der erfindungsgemäßen Emulsion beträgt die Viskosität der Phase A, gemessen bei 20 °C und einem Schergefälle von 10 s<sup>-1</sup>, 0,1 bis 1000000 mPa·s, bevorzugt 0,1 bis 500000 mPa·s, besonders bevorzugt 0,2 bis 100000 mPa·s.

Bei der erfindungsgemäßen Emulsion kann die Phase A


15 vorzugsweise mehrere Komponenten enthalten. Bei den Einzelkomponenten kann es sich dabei sowohl um bei 20 °C flüssige Stoffe als auch um Feststoffe handeln, wobei die Gesamtmischung der Einzelkomponenten die oben genannt Viskosität aufweist. Bevorzugt, jedoch nicht notwendigerweise, 20 handelt es sich bei einer mehrkomponentigen Phase A um eine echte Lösung, d.h. um eine homogene Phase bei der keine weiteren Phasengrenzflächen auftreten.

Beispiele für weitgehend wasserunlösliche Komponenten, wie sie die Phase A einer erfindungsgemäßen Emulsion bilden oder in ihr


25 enthalten sein können, sind aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ether, Ester, Amine, Carbonsäuren und deren Derivate, Mercaptane, Thioether, oligomere bzw. polymere Verbindungen wie Polyolefine, wie Polystyrole, Polypropylene oder Polyethylene, gesättigte oder 30 ungesättigte Polyester wie z.B. Polykondensate aus Phthalsäuren und 1,2-Propandiolen bzw. Poly-co-kondensate aus Phthalsäuren, 1,2-Propandiolen und Malensäuren gegebenenfalls gelöst in Reaktivverdünnern wie Styrolen, Polyether, Polyepoxide, bzw.




deren monomeren oder oligomeren Vorstufen, wie  
 Alkylenbisglycidylether, wie




Bisphenol A basierende Diglycidylether, wie

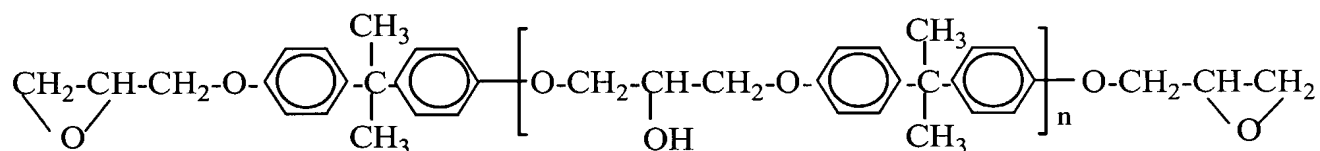


10 mit n bevorzugt von 0 bis 10, besonders bevorzugt 0 bis 5,  
 Epoxy-Novolac-Harze, wie solche der Formel

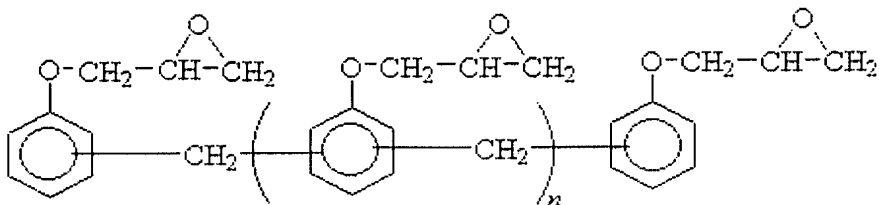

15 bifunktionelle Epoxyverbindungen, wie

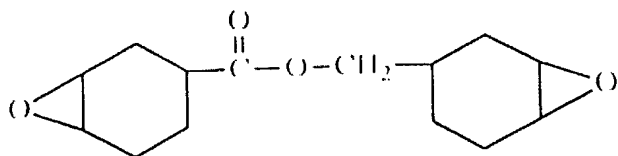


trifunktionelle Epoxyverbindungen, wie

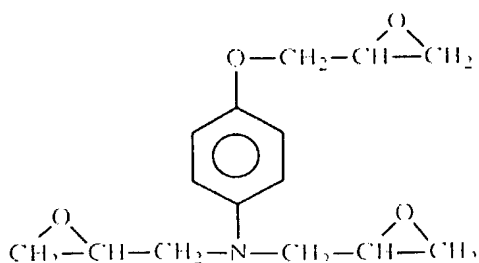

tetrafunktionelle Epoxyverbindungen, wie

5

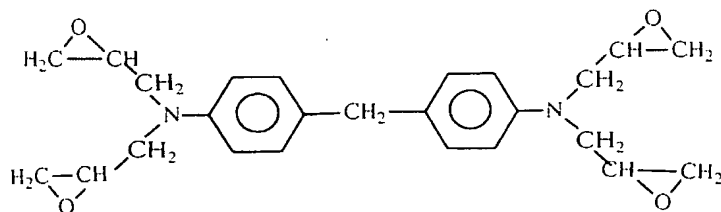

Polyurethane bzw. deren monomeren oder oligomeren Vorstufen wie z.B. Polyetherpolyole, Polyacrylatpolyole, Polyesterpolyole, multifunktionelle Isocyanate wie Hexandiisocyanat,

- 10 Toluendiisocyanat, Diphenylmethandiisocyanat bzw. mit blockierenden Schutzgruppenversehene Isocyanate wie Hydroxylamine oder Malonesterderivate, komplexe organische Verbindungen wie künstliche bzw. natürliche pharmazeutische oder kosmetische Wirkstoffe, Farbstoffe, elementorganische
- 15 Verbindungen wie Organosiliziumverbindungen, wie Organo(poly)silane, Organo(poly)siloxane, Organo(poly)silazane und Organo(poly)silcarbane, oder Übergangsmetallverbindungen. Gegebenenfalls kann Phase A ölbenetzbare Partikel wie Pigmente, Füllstoffe oder rheologische Additive enthalten.

20

Die erfindungsgemäße Emulsion enthält ferner eine wässrige Phase (Phase B). Phase B kann neben Wasser weitere Komponenten enthalten, wie vorzugsweise Säuren, Basen, Salze, wasserlösliche organische Verbindungen, wie Alkohole,

- 25 Carbonsäuren und deren Derivate, Amine oder andere organische Verbindungen, polymere oder oligomere Verbindungen wie Polyole

oder Polyamine bzw. Polyamidoamine, komplexe wasserlösliche organische Verbindungen, wie künstliche bzw. natürliche pharmazeutische oder kosmetische Wirkstoffe, Farbstoffe, elementorganische Verbindungen wie wasserlösliche

- 5 Organosiliziumverbindungen oder wasserlösliche Übergangsmetallverbindungen. Gegebenenfalls kann Phase B wasserbenetzbare Partikel wie Pigmente, Füllstoffe oder rheologische Additive enthalten.

- 10 Die erfindungsgemäßen Emulsionen enthalten an der Grenzfläche Öl-Wasser angeordnete Sinteraggregate geeigneter pyrogener Kieselsäuren. Bei den erfindungsgemäß eingesetzten Sinteraggregaten handelt es sich um zum Teil mit Wasser benetzbare Sinteraggregate, d.h. die nicht vollständig mit  
15 Wasser benetzbar sind und nicht vollständig Wasser-unbenetzbar sind.

- Bei den erfindungsgemäß eingesetzten Sinteraggregaten handelt es sich um bei Raumtemperatur und dem Druck der umgebenden  
20 Atmosphäre, also zwischen 900 und 1100 hPa, feste Sinteraggregate.

- Die erfindungsgemäß eingesetzten Sinteraggregate weisen bevorzugt eine Löslichkeit in Wasser bei pH 7,33 und einem  
25 Elektrolythintergrund von 0,11 Mol und einer Temperatur von 37°C von kleiner 0,1 g/l, besonders bevorzugt von kleiner als 0,05 g/l, auf, bei dem Druck der umgebenden Atmosphäre, also zwischen 900 und 1100 hPa.

- 30 Bevorzugt weisen die erfindungsgemäß eingesetzten Sinteraggregate einen mittleren hydrodynamischen Äquivalenzdurchmesser  $D_h$  größer 1 nm, vorzugsweise von 1 bis 5000 nm, bevorzugt von 10 bis 1000 nm, besonders bevorzugt von

100 bis 600 nm, ganz besonders bevorzugt 200 nm bis 500 nm, speziell ausgewählt von 210 nm bis 450 nm auf, jeweils gemessen bevorzugt mittels dynamischer Lichtstreuung.

- 5 Dies bedeutet, dass der für die Ausbildung einer Partikelschicht in der Öl-Wasser-Grenzfläche relevante Kollisionsradius  $R_c$  der Sinteraggregate größer 0,8 nm, vorzugsweise 0,8 bis 4000 nm, bevorzugt 8 bis 850 nm, besonders bevorzugt 80 bis 500 nm, ganz besonders bevorzugt 170 nm bis
- 10 375 nm ist. Der Kollisionsradius ist dabei der Radius der kleinsten Kugel, die gerade noch alle Bestandteile eines Aggregates einschließt, wobei sich der Kollisionsradius  $R_c$  ergibt aus der Gleichung  $R_c = [R_h^2/0,76 + 2,63 * R_h^2/d_f]^{0,5}$  wie gegeben in R. de Rooij, A. A. Potanin, D. van den Ende, J.
- 15 Mellema, *J. Chem. Phys.* **1993**, 99, 9213, wobei der hydrodynamische Äquivalenzradius  $R_h$  erhalten wird aus hydrodynamische Äquivalenzdurchmesser dividiert durch 2 und die fraktale Dimension der Masse  $d_f$  einen Wert von 1,8 aufweist.
- 20 Bevorzugt sind die erfindungsgemäß eingesetzten Sinteraggregate ferner dadurch charakterisiert, dass bei der Partikelgrößenbestimmung mittels quasielastischer Lichtstreuung der hydrodynamische Äquivalentdurchmesser mindestens um dem Faktor 2, bevorzugt um den Faktor 5 bis 50, besonders bevorzugt
- 25 um den Faktor 7 bis 25, ganz besonders bevorzugt um den Faktor 7,5 bis 16,5, jeweils bezogen auf eine spezifische Oberfläche von 100 m<sup>2</sup>/g, bei kleinerer bzw. größerer Oberfläche verkleinert bzw. vergrößert sich der Faktor entsprechend linear, größer ist als der gemäß der Formel  $a = 6/A_{BET} * d$
- 30 rechnerisch erhältliche Durchmesser der Primärpartikel, wobei  $A_{BET}$  die mittels Stickstoffadsorption gemäß DIN 66131 gemessene spezifische BET-Oberfläche und  $d$  die Dichte der Primärpartikel ist.

Bevorzugt weisen die erfindungsgemäß eingesetzten Sinteraggregate eine Molmasse größer 10 000 g/Mol, besonders bevorzugt eine Molmasse von 50 000 bis 50 000 000 g/Mol, insbesondere von 100 000 bis 10 000 000 g/Mol, auf, jeweils gemessen bevorzugt mittels statischer Lichtstreuung.

Bevorzugt weisen die erfindungsgemäß eingesetzten Sinteraggregate eine spezifische BET-Oberfläche von 30 bis 500 m<sup>2</sup>/g, besonders bevorzugt 80 bis 300 m<sup>2</sup>/g, auf. Die BET-Oberfläche wird nach bekannten Verfahren gemessen, bevorzugt gemäß Deutscher Industrie Norm DIN 66131 und DIN 66132.

Bevorzugt weisen die erfindungsgemäß eingesetzten Sinteraggregate einen Kohlenstoffgehalt von kleiner 50 Gewichtsprozent auf.

Bevorzugt weisen die erfindungsgemäß eingesetzten Sinteraggregate eine Mohs'sche Härte größer als 1, besonders bevorzugt größer als 4, auf.

Vorzugsweise weisen die Sinteraggregate eine Oberflächenenergie gamma von 30 bis 72,5 mJ/m<sup>2</sup>, bei einer Temperatur von 25°C und dem Druck der umgebenden Atmosphäre, also zwischen 900 und 1100 hPa, auf.

Vorzugsweise weisen die erfindungsgemäß eingesetzten Kieselsäure-Sinteraggregate einen Dispersions-Anteil der Oberflächenenergie gamma-s-D von 30 bis 80 mJ/m<sup>2</sup>, bevorzugt 35 bis 70 mJ/m<sup>2</sup>, besonders besonders bevorzugt 40 bis 70 mJ/m<sup>2</sup>, bei einer Temperatur von 25°C und dem Druck der umgebenden Atmosphäre, also zwischen 900 und 1100 hPa, auf. Gemessen wird der Dispersions-Anteil der Oberflächenenergie gamma-s-D zum

Beispiel gemäß „Inverse Gaschromatography“-„Characterisation of Polymers and other Materials“, 391 ACS Symposium Series, D R Lloyd, Th C Ward, H P Schreiber, Chapter 18, Seiten 248-261, ACS, Washington DC 1989, ISBN 0-8412-1610-X.

5

Die bevorzugte Ausgangs-Kieselsäure, aus der die in den erfindungsgemäßen Emulsionen eingesetzte, zum Teil mit Wasser benetzbare Kieselsäure hergestellt wird, kann auf beliebige an sich bekannte Weise, wie beispielsweise in einer

10 Flammenreaktion aus Halogensiliciumverbindungen hergestellt werden, z.B. aus Siliciumtetrachlorid oder Halogen-Organosiliciumverbindungen, wie Methylchlorsilanen, wie Methyltrichlorsilan, oder Hydrogenchlorsilanen, wie Hydrogentrichlorsilan oder anderen Hydrogenmethylchlorsilanen, 15 wie Hydrogenmethyldichlorsilan oder Alkylchlorsilanen, auch im Gemisch mit Kohlenwasserstoffen, oder beliebigen versprühbaren und, bevorzugt, verflüchtigbaren Gemischen aus Organosiliciumverbindungen, wie genannt, und Kohlenwasserstoffen, wobei es sich bei der Flamme um eine 20 Wasserstoff-Sauerstoff-Flamme oder auch eine Kohlenmonoxid-Sauerstoff-Flamme handeln kann. Die Herstellung der Kieselsäure kann dabei wahlweise mit und ohne zusätzlichem Zusatz von Wasser erfolgen, zum Beispiel im Schritt der Reinigung; bevorzugt ist kein Zusatz von Wasser.

25

Bevorzugt werden zur Herstellung der erfindungsgemäßen Emulsionen als Kieselsäure-Sinteraggregate teilhydrophobierte, besonders bevorzugt teilsilylierte, Kieselsäure-Sinteraggregate eingesetzt.

30

Teilweise silyliert bedeutet hier, dass weder die gesamte Kieselsäure-Oberfläche unsilyliert ist, noch dass die gesamte Kieselsäure-Oberfläche silyliert ist.

Der Bedeckungsgrad  $\tau$  der Oberfläche der Kieselsäure-Sinteraggregate mit Silylierungsmittelresten ist dabei, bezogen auf die Gesamt-Partikel-Oberfläche, bevorzugt 5 bis 95 %, besonders  
5 bevorzugt 10 bis 90 %, insbesondere 15 bis 75 %.

Die Bedeckung mit Silylierungsmittel kann dabei beispielsweise mittels Elementaranalyse, wie z.B. über den Kohlenstoffgehalt, ermittelt werden oder durch Bestimmung des Rest-Gehaltes an  
10 reaktiven Oberflächen-Silanol-Gruppen der Kieselsäure-Sinteraggregate.

Teilsilylierung bedeutet ferner, dass der Gehalt an nicht-silylierten Oberflächensilanolgruppen an der  
15 Siliciumdioxidoberfläche sich zwischen bevorzugt maximal 95 % und minimal 5 %, besonders bevorzugt von 90 bis 10 %, insbesondere 85 bis 25 %, der Silanolgruppen des Ausgangs-Siliciumdioxids bewegt.

20 Dies bedeutet, dass die Dichte der Oberflächensilanolgruppen SiOH sich vorzugsweise zwischen minimal 0,1 und maximal 1,7, bevorzugt von 0,2 bis 1,6, besonders bevorzugt von 0,45 bis 1,55, SiOH pro nm<sup>2</sup> Partikeloberfläche bewegt.

25 Für ein Ausgangs-Siliciumdioxid von 200 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche, das zur Silylierung herangezogen werden kann, bedeutet dies vorzugsweise zwischen minimal 0,03 mMol/g SiOH und maximal 0,57 mMol/g SiOH, bevorzugt 0,06 bis 0,54 mMol/g SiOH, besonders bevorzugt 0,15 bis 0,51 mMol/g SiOH; für ein  
30 Siliciumdioxid mit geringerer bzw. größerer Oberfläche bedeutet dies linear proportional mehr oder weniger Oberflächensilanolgruppen SiOH.

Die erfindungsgemäß eingesetzten Kieselsäuren weisen einen Kohlenstoffgehalt von 0,1 bis 20 Gew-%, bevorzugt 0,1 bis 15 Gew-%, besonders bevorzugt 0,1 bis 10 Gew-% auf.

- 5 Verfahren zur Teilhydrophobierung bzw. Teilsilylierung von Feststoffpartikel sind bereits bekannt.

- Vorzugsweise weist die Ausgangs-Kieselsäure eine spezifische BET-Oberfläche von 25 bis 500 m<sup>2</sup>/g auf. Die Ausgangs-  
10 Kieselsäure weist vorzugsweise Sinteraggregate (Definition nach DIN 53206) im Bereich von Durchmessern 200 bis 1000 nm auf, wobei die Kieselsäure aus Sinteraggregaten aufgebaute Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufweist, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung (z.B.  
15 Messbedingungen) Größen von 1 bis 500 µm aufweisen.

- Vorzugsweise weist die Ausgangs-Kieselsäure eine fraktale Dimension der Oberfläche von vorzugsweise kleiner oder gleich 2,3 auf, wobei die fraktale Dimension der Oberfläche  $D_s$  hierbei  
20 definiert ist als: Partikel-Oberfläche A ist proportional zum Partikel-Radius R hoch  $D_s$ . Vorzugsweise weist die Ausgangs-Kieselsäure eine Dichte an zugänglichen, d.h. einer chemischen Reaktion zugänglichen, Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von bevorzugt 1,5 bis 2,5 SiOH pro nm<sup>2</sup> spezifischer Oberfläche,  
25 besonders bevorzugt 1,6 bis 2,0 SiOH pro nm<sup>2</sup>, auf.

- Zur Herstellung der erfindungsgemäß eingesetzten Kieselsäure-Sinteraggregate können als Ausgangs-Kieselsäuren bei hoher Temperatur (größer 1000°C) hergestellte Kieselsäuren eingesetzt  
30 werden, wobei pyrogen hergestellte Kieselsäuren besonders bevorzugt sind. Es können hydrophile Kieselsäuren eingesetzt werden, die frisch hergestellt direkt aus dem Brenner kommen, zwischengelagert oder bereits handelsüblich verpackt sind.



Als Ausgangs-Kieselsäuren können unverdichtete, mit Stampf- oder Klopfdichten kleiner 60 g/l, aber auch verdichtete, mit Stampf- oder Klopfdichten größer 60 g/l, Kieselsäuren  
5 eingesetzt werden.

Als Ausgangs-Kieselsäuren können Gemische aus verschiedenen Kieselsäuren eingesetzt werden, so z.B. Mischungen aus Kieselsäuren unterschiedlicher BET-Oberfläche.

10

Bevorzugt können zur Silylierung von Kieselsäuren Organosiliciumverbindungen, wie z.B.  
(i) Organosilane bzw. Organosilazane der Formel

15



und/oder deren Teilhydrolysate,  
wobei

20

$R^1$  gleich oder verschieden sein kann und einen einwertigen, gegebenenfalls substituierten, gegebenenfalls einfach oder mehrfach ungesättigten, gegebenenfalls aromatischen Kohlenwasserstoffrest, mit 1 bis 24 Kohlenstoff-Atomen, der durch Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, bedeutet,  
d gleich 1, 2 oder 3 bedeutet und

25

Y gleich oder verschieden sein kann und Halogenatom, einwertige Si-N-gebundene Stickstoffreste, an den ein weiterer Silylrest gebunden sein kann,  $-OR^2$  oder  $-OC(O)OR^2$  bedeutet, wobei  $R^2$  gleich Wasserstoffatom oder ein einwertiger, gegebenenfalls substituiertes, gegebenenfalls einfach oder mehrfach  
30 ungesättigten Kohlenwasserstoffrest, der durch Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, bedeutet,  
oder

(ii) lineare, verzweigte oder cyclische Organosiloxane aus Einheiten der Formel



5 wobei

$\text{R}^3$  gleich oder verschieden sein kann und eine der oben für  $\text{R}^1$  angegebenen Bedeutungen hat,

$\text{R}^4$  gleich oder verschieden sein kann und eine für  $\text{R}^3$  angegebene Bedeutung hat,

10 e 0, 1, 2 oder 3 ist und

f 0, 1, 2, 3 ist, mit der Maßgabe dass die Summe  $e+f \leq 3$  ist, oder

Gemische aus (i) und (ii) eingesetzt werden.

15

Bei den Organosiliciumverbindungen, die zur Silylierung der Kieselsäuren eingesetzt werden können, kann es sich

beispielsweise um Gemische aus Silanen oder Silazanen der Formel (I) handeln, wobei solche aus Methyl-Chlorsilanen

20 einerseits oder Alkoxysilanen und gegebenenfalls Disilazanen andererseits bevorzugt sind.

Beispiele für  $\text{R}^1$  in Formel I sind vorzugsweise der Methyl-, Octyl-, Phenyl- und Vinylrest, besonders bevorzugt ist der

25 Methylrest.

Beispiele für  $\text{R}^2$  sind vorzugsweise der Methyl-, der Ethyl-, der Propyl und der Octylrest, wobei der Methyl- und der Ethylrest bevorzugt sind.

30

Beispiele für Organosilane der Formel (I) sind Alkylchlorsilane, wie Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan, Trimethylchlorsilan,

Octylmethyldichlorsilan, Octyltrichlorsilan,  
Octadecylmethyldichlorsilan und Octadecyltrichlorsilan,  
Methylmethoxysilane, wie Methyltrimethoxysilan,  
Dimethyldimethoxysilan und Trimethylmethoxysilan,  
5 Methylmethoxysilane, wie Methyltriethoxysilan,  
Dimethyldiethoxysilan und Trimethylethoxysilan,  
Methylacetoxysilane, wie Methyltriacetoxysilan,  
Dimethyldiacethoxysilan und Trimethylacetoxysilan,  
Phenylsilane, wie Phenyltrichlorsilan,  
10 Phenylmethyldichlorsilan, Phenyltrimethoxysilan,  
Phenylmethyldimethoxysilan, Phenyltriethoxysilan,  
Phenylmethyldiethoxysilan und  
Phenylmethylethoxysilan, Vinylsilane, wie Vinyltrichlorsilan,  
15 Vinylmethyldichlorsilan, Vinyltrimethoxysilan,  
Vinylmethyldimethoxysilan, Vinyltriethoxysilan,  
Vinylmethyldiethoxysilan und Vinylmethylethoxysilan,  
Disilazane wie Hexamethyldisilazan, Divinyltetramethyldisilazan  
20 und Bis(3,3-trifluorpropyl)tetramethyldisilazan, Cyclosilazane  
wie Octamethylcyclotetrasilazan, und Silanole wie  
Trimethylsilanol.

Bevorzugt ist Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan und  
25 Trimethylchlorsilan oder Hexamethyldisilazan.

Beispiele für Organosiloxane der Formel (II) sind lineare oder  
cyclische Dialkylsiloxane mit einer mittleren Anzahl an  
Dialkylsiloxyeinheiten von größer als 3. Die Dialkylsiloxane  
30 sind bevorzugt Dimethylsiloxane. Besonders bevorzugt sind  
lineare Polydimethylsiloxane mit folgenden Endgruppen:  
Trimethylsiloxy-, Dimethylhydroxysiloxy-, Dimethylchlorsiloxy-,  
Methyldichlorsiloxy-, Dimethylmethoxysiloxy-,

Methyldimethoxysiloxy-, Dimethylethoxysiloxy-,  
Methyldiethoxysiloxy-, Dimethylacethoxysiloxy-,  
Methyldiacethoxysiloxy- und Dimethylhydroxysiloxygruppen,  
insbesondere mit Trimethylsiloxy- oder  
5 Dimethylhydroxysiloxyendgruppen.

Bevorzugt haben die genannten Polydimethylsiloxane eine  
Viskosität bei 25°C von 2 bis 100 mPa·s.

- 10 Weitere Beispiele für Organosiloxane sind Siliconharze, im  
besonderen solche, die als Alkylgruppen Methylgruppen  
enthalten, wobei es sich besonders bevorzugt um solche handelt,  
die  $R^3_3SiO_{1/2}$  und  $SiO_{4/2}$ -Einheiten enthalten oder solche, die  
 $R^3SiO_{3/2}$  und gegebenenfalls  $R^3_2SiO_{2/2}$ -Einheiten enthalten,  
15 wobei  $R^3$  eine der oben genannten Bedeutungen hat.

Bevorzugt haben die genannten Siliconharze aus Einheiten der  
Formel (II) eine Viskosität bei 25°C von 500 bis 5000 mm<sup>2</sup>/s.

- 20 Bei Siliconharzen mit einer Viskosität von größer als 1000  
mm<sup>2</sup>/s bei 25°C sind solche bevorzugt, die sich in einem  
technisch gut handhabbaren Lösungsmittel, wie vorzugsweise  
Alkohole wie Methanol, Ethanol, iso-Propanol, Ether wie  
Diethylether, Tetrahydrofuran, Siloxane wie  
25 Hexamethyldisiloxan, Alkane wie Cyclohexan oder n-Octan,  
Aromaten wie Toluol oder Xylol, mit einer Konzentration über 10  
Gew.-% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mm<sup>2</sup>/s bei  
einer Temperatur von 25°C und dem Druck der umgebenden  
Atmosphäre lösen lassen.

30

Unter den festen Organosiloxanen sind solche bevorzugt, die  
sich in einem technisch handhabbaren Lösungsmittel (wie oben  
definiert) mit einer Konzentration größer als 10 Gew.% und

einer Mischungsviskosität kleiner als  $1000 \text{ mm}^2/\text{s}$  bei einer Temperatur von  $25^\circ\text{C}$  lösen.

Die Hydrophobierung und Silylierung, die zur Herstellung der erfindungsgemäß eingesetzten Kieselsäure-Sinteraggregate bevorzugt durchgeführt wird, kann als diskontinuierliche Reaktion, d.h. im Batch-Verfahren, oder als kontinuierliche Reaktion durchgeführt werden, wobei die kontinuierliche Reaktion bevorzugt ist.

Die Hydrophobierung und Silylierung kann in einem Schritt realisiert werden oder in 2 oder 3 aufeinander folgenden Schritten. Das heißt, der Reaktion kann eine Beladung (Physisorption des Silyliermittels) vorgeschaltet sowie der Reaktion vorzugsweise ein Reinigungsschritt nachgeschaltet sein. Bevorzugt sind 3 sukzessive Schritte: (1) Beladung - (2) Reaktion - (3) Reinigung.

Die Beladungstemperatur liegt bei vorzugsweise  $-30$  bis  $350^\circ\text{C}$ , bevorzugt  $20$  bis  $120^\circ\text{C}$ .

Die Reaktionstemperaturen reichen vorzugsweise von  $0$  bis  $400^\circ\text{C}$ , besonders bevorzugt von  $20$  bis  $330^\circ\text{C}$ .

Die Reaktionszeiten dauern vorzugsweise von 1 Minute bis 24 Stunden, bevorzugt 30 Minuten bis 4 Stunden.

Der Reaktionsdruck liegt vorzugsweise im Bereich Normaldruck, d.h. zwischen  $900$  und  $1100 \text{ hPa}$ .

Die Reinigungstemperatur reicht vorzugsweise von  $80$  bis  $400^\circ\text{C}$ .

Eine effektive Bewegung und Durchmischung von Kieselsäure und

Silyliermittel während Schritte (1) Beladung, (2) Reaktion und Reinigung (3) ist notwendig. Dies erfolgt bevorzugt durch mechanische oder gasgetragene Fluidisierung. Eine gasgetragene Fluidisierung kann durch alle inerten Gase erfolgen, die nicht zu Nebenreaktionen, Abbaureaktionen, Oxidationsvorgängen und  
5 Flammen- und Explosionserscheinungen führen. Die Leerrohrgasgeschwindigkeit ist hierbei von 0,05 bis 5 cm/s, besonders bevorzugt von 0,05 bis 1 cm/s. Mechanische Fluidisierung kann durch Flügelrührer, Ankerrührer und sonstige  
10 geeignete Rührorgane erfolgen.

In einer besonders bevorzugten Ausführung wird nur die Gasmenge zugeführt, die zur Aufrechterhaltung einer sauerstoffarmen Atmosphäre ausreicht, bevorzugt weniger als 5 Vol.-%, die  
15 Fluidisierung erfolgt dann rein mechanisch.

Die Reaktion wird bevorzugt in einer Atmosphäre durchgeführt, die nicht zur Oxidation der silylierten Kieselsäure führt, d.h. bevorzugt weniger als 10 Vol.-% Sauerstoff, besonders bevorzugt  
20 sind weniger als 2,5 Vol.-%, wobei beste Ergebnisse bei weniger als 1 Vol.-% Sauerstoff erzielt werden.

Es erfolgt ein effektives Einbringen der Silyliermittel in die Kieselsäure. Handelt es sich bei den Silyliermitteln bei  
25 Applikationstemperatur um flüssige Verbindungen, werden bevorzugt effektive Verdüsungstechniken eingesetzt. Verdüsen in 1-Stoffdüsen unter Druck (5 bis 20 bar), Versprühen in 2-Stoffdüsen unter Druck (Gas und Flüssigkeit 2 bis 20 bar), Feinstverteilen mit Atomizern, etc.

30

Bevorzugt wird das Silyliermittel als feinstverteiltes Aerosol zugefügt, wobei das Aerosol eine Sinkgeschwindigkeit von vorzugsweise 0,1 bis 20 cm/s und eine Tropfengröße mit einem

aerodynamischen Äquivalentdurchmesser von 5 bis 25  $\mu\text{m}$  aufweist.

Wahlweise können vorzugsweise protische Lösemittel hinzugefügt werden, wie flüssige oder verdampfbare Alkohole oder Wasser; typische Alkohole sind iso-Propanol, Ethanol und Methanol. Es können auch Gemische der oben genannten protischen Lösemittel zugefügt werden. Bevorzugt werden keine protischen Lösemittel zugesetzt.

- 10 Wahlweise können vorzugsweise saure oder basische Katalysatoren zugesetzt werden. Diese Katalysatoren können basischen Charakters sein, im Sinne einer Lewis Base oder einer Brönsted Base, wie Ammoniak, oder sauren Charakters sein, im Sinne einer Lewis Säure oder einer Brönsted Säure, wie Chlorwasserstoff.
- 15 Falls Katalysatoren eingesetzt werden, handelt es sich bevorzugt um Spuren, d.h. weniger als 1000 ppm. Besonders bevorzugt werden keine Katalysatoren zugesetzt.

- Der Reinigungsschritt ist durch Bewegung gekennzeichnet, wobei
- 20 langsame Bewegung und geringes Durchmischen bevorzugt ist.

Der Reinigungsschritt ist weiterhin durch erhöhten Gaseintrag gekennzeichnet, entsprechend einer Leerrohrgasgeschwindigkeit von 0,001 bis 10 cm/s.

25

Zusätzlich kann der Reinigungsschritt ein Mischen mit mechanischen Rührorganen beinhalten. Die Rührorgane werden dabei so eingestellt und bewegt, dass bevorzugt Mischen und Fluidisieren, jedoch nicht völlige Verwirbelung eintritt.

30

Zusätzlich können während des Silylierschrittes Verfahren zur mechanischen Verdichtung eingesetzt werden, wie zum Beispiel Presswalzen, Kugelmühlen, Kollergänge, Schraubenverdichter und

Brikettierer.

Zusätzlich können vor, während oder nach dem  
Silylierungsschritt Verfahren zur Desagglomeration der  
5 Kieselsäure eingesetzt werden, wie Stiftmühlen oder  
Vorrichtungen zur Mahlsichtung und/oder Verfahren zur  
mechanischen Verdichtung der Kieselsäure, wie zum Beispiel  
Presswalzen, oder Verdichten durch Absaugen des Luft- oder  
Gasinhaltes durch geeignete Vakuummethoden oder andere  
10 Verfahren zur mechanischen Verdichtung wie zum Beispiel  
Presswalzen, Kugelmühlen, Kollergänge, Schraubenverdichter und  
Brikettierer.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Kieselsäure-  
15 Sinteraggregate kann auch in-situ bei der Herstellung der  
erfindungsgemäßen Emulsionen erfolgen.

Die erfindungsgemäßen Emulsionen enthalten Kieselsäure-  
Sinteraggregate in Mengen von bevorzugt 0,1 bis 50  
20 Gewichtsteilen, besonders bevorzugt 1 bis 15 Gewichtsteilen,  
insbesondere 2 bis 10 Gewichtsteilen, bezogen auf 100  
Gewichtsteile Gesamtemulsion.

Bei den erfindungsgemäßen Emulsionen kann der Volumenbruch  $\Phi_o$   
25 der Ölphase definiert als  $\Phi_o = \text{Volumen Ölphase} / (\text{Volumen}$   
 $\text{Ölphase} + \text{Volumen Wasserphase})$  vorzugsweise 0,1 bis 0,9  
bevorzugt 0,2 bis 0,8, besonders bevorzugt 0,3 bis 0,7,  
insbesondere 0,4 bis 0,6 betragen.

30 Bei den erfindungsgemäßen Emulsionen kann der Volumenbruch  $\Phi_w$   
der Wasserphase definiert als  $\Phi_w = \text{Volumen Wasserphase} /$   
 $(\text{Volumen Ölphase} + \text{Volumen Wasserphase})$  vorzugsweise 0,1 bis



0,9, bevorzugt 0,2 bis 0,8, besonders bevorzugt 0,3 bis 0,7, insbesondere 0,4 bis 0,6 betragen.

Die erfindungsgemäßen Emulsionen sind insbesondere dadurch  
5 charakterisiert, dass die mittlere Partikelgröße der dispersen Phase, d.h. der mittlere Tropfendurchmesser, gemessen mittels Laserbeugung, z.B. auf einem Laserbeugungsgerät der Fa. Sympatec in Küvettenmeßtechnik, vorzugsweise 0,5 µm bis 500 µm, bevorzugt 0,7 µm bis 100 µm, besonders bevorzugt 0,7 µm bis 50  
10 µm und ganz besonders bevorzugt 0,7 µm bis 10 µm beträgt.

Die erfindungsgemäßen sinteraggregatstabilisierten Emulsionen sind insbesondere dadurch charakterisiert, dass sie niedrigviskos sind. Niedrigviskos bedeutet hier, dass die  
15 erfindungsgemäßen Emulsionen relative Viskositäten  $\eta_r$  im Bereich von 1 bis  $10^6$ , bevorzugt 1 bis  $5 \cdot 10^5$ , besonders bevorzugt kleiner  $10^5$  aufweisen. Die relative Viskosität ist dabei definiert als der Quotient  $\eta_{rel} = \eta/\eta_0$  der gemessenen Viskosität der Emulsion  $\eta$ , gemessen bei 25 °C mit einem Kegel-  
20 Platte-System bei einem Meßspalt von 105 µm und einem Scherrate  $D = 10 \text{ s}^{-1}$ , dividiert durch die Viskosität der reinen homogenen Phase  $\eta_0$ , gemessen bei 25 °C.

Die erfindungsgemäßen sinteraggregatstabilisierten Emulsionen  
25 sind ferner dadurch charakterisiert, dass die relative Viskosität  $\eta_{rel}$  der Emulsion der Formel  $\eta_{rel} = (1 - \Phi/0,74)^{-([\eta] \cdot 0,74)}$  gehorcht. Dabei ist  $\Phi$  das Phasenvolumen der dispersen Phase und  $[\eta]$  ein Formfaktor, der für die erfindungsgemäßen Emulsionen in einem Bereich von 2,5 bis 100, bevorzugt von 2,5 bis 50 und  
30 ganz besonders bevorzugt von 2,5 bis 10 liegt.

Die erfindungsgemäßen partikelstabilisierten Emulsionen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie weitgehend stabil gegen Separation der dispersen Phase, d.h. weitgehend stabil gegen Aufrahmen bzw. Sedimentation der dispersen Phase sind. Weitgehend stabil gegen Separation bedeutet hier, dass das Volumen der dispersionsverarmten Phase weniger als 10% des Gesamtvolumens, bevorzugt weniger als 5% des Gesamtvolumens, besonders bevorzugt weniger als 1% des Gesamtvolumens beträgt.

- 10 Die Emulsionsstabilität wurde dabei mittels des im folgenden beschriebenen Stabilitätsanalysators untersucht.

Ein weitere Gegenstand der Erfindung ist ein Stabilitätsanalysator, wobei er einen Flachbettscanner mit einem Probenhalter, um Messküvetten senkrecht zur Scannerlampe zu halten, einen gekippten Spiegel, der das Licht der Scannerlampe seitlich auf die Messküvetten lenkt und eine Auswertvorrichtung, um das empfangene Licht auszuwerten, aufweist.

20

Auf einem Flachbettscanner (z.B. HPScanJet 3300C der Fa. Hewlett-Packard) werden runde Glasküvetten mit einem äußeren Durchmesser von 12,5 mm und einer Höhe von 50 mm in einer Reihe angeordnet. Die Küvetten werden dabei durch einen temperierbaren Probenhalter (Abb. 1) gegen Verrutschen gesichert.

25

Siehe Figur 1: Temperierbare Probenhalter

- 30 Die Proben werden dabei auf dem Flachbettscanner parallel zur Längsseite des Scanners ausgerichtet, d.h. senkrecht zur Scannerlampe (s. Abb. 2).

Siehe Figur 2: Aufbau des Stabilitätsanalysators

Jeder Probenhalter enthält bis zu 12 Proben, insgesamt können pro Meßvorgang 24 Proben gleichzeitig untersucht werden.

5 Die Bilderzeugung erfolgt dabei in der Weise, dass durch einen gekippten Spiegel das Licht der Scannerlampe seitlich auf die Messküvetten gelenkt wird. Parallel dazu wird die Emulsion durch den Küvettenboden durchleuchtet (dicke Pfeile in Abb. 2). Das durch die Emulsion erzeugt Streulicht (gestrichelte Pfeile  
10 in Abb.2) wird dann über den Spiegel zurück zum Sensor des Flachbettscanners gelenkt. Der Lichtweg kann dabei durch Justierschrauben (aus Übersichtlichkeitsgründen nicht gezeigt) eingestellt werden. Zum Schutz des Scanners vor Verunreinigung und der Proben vor Wärme durch die Scannerlampe befindet sich  
15 auf dem Scannerfenster noch eine 2 mm Dicke Plexiglasscheibe.

Das empfangene Licht wird durch den Scanner digitalisiert und auf einem Computer in Form vorzugsweise einer Bitmap-Datei mit 256 Graustufen gespeichert. Zur Ermittlung der Graustufe, d.h.  
20 der Streulichtintensität, in einer Höhe h vom Küvettenboden werden die Lichtintensitäten von 60 Pixeln einer Reihe gemäß

der Formel  $I_{av}(h) = \left( \sum_{i=1}^{60} I_i \right) / 60$  gemittelt.  $I_{av}(h)$  entspricht der

Graustufe in der Höhe h vom Küvettenboden. Bei einem Flachbettscanner mit 600 dpi wird die gesamte  
25 Streulichtintensitätsverteilung, wie sie z.B. in Figur 2 gezeigt wird, aus 980 Reihen mit jeweils 60 Pixeln erhalten.

Der Meß- und Auswertevorgang für 24 Probenküvetten beträgt dabei weniger als 2 min, d.h. weniger als 5 s pro Küvette.

30

Die Auswertung erfolgt nun in der Weise, dass die gemessene Streulichtintensität in Abhängigkeit von der Höhe gemessen vom

Küvettenboden aufgetragen wird. Zur Bewertung der Stabilität einer Emulsion werden Messungen in definierten Abständen durchgeführt. Eine Auftragung von  $\Delta I(z,t) = I(z,t) - I(z,0)$ , wobei  $I(z,t)$  die Streulichtintensität in der Höhe  $z$  zum Zeitpunkt  $t$  und  $I(z,0)$  die Streulichtintensität in der Höhe  $z$  zum Zeitpunkt 0 ist, liefert die Veränderung der Streulichtintensität mit der Zeit. Eine positive Veränderung bedeutet dabei eine höhere Konzentration an streuenden Teilchen und weist somit auf Separation der Emulsion hin, analog bedeutet eine zeitliche Abnahme der Streulichtintensität in einem bestimmten Volumenelement ein Verarmen dieses Elementes an streufähigen Teilchen.

In Figur 3 und 4 wird dies am Beispiel einer nicht stabilen Emulsion verdeutlicht.

Ein weiterer Gegenstand ist ein Verfahren zur Herstellung der Emulsionen, wobei in einem ersten Schritt eine hochkonzentrierte feinteilige Dispersion der entsprechenden Kieselsäure in der Flüssigkeit, die in der Emulsion die homogene Phase bildet hergestellt wird und in einem zweiten Schritt eine hochviskose Präemulsion hergestellt wird, welche die Gesamtmenge der dispersen Phase und die im ersten Schritt hergestellte hochkonzentrierte feinteilige Dispersion der Kieselsäure in der Flüssigkeit, die in der erfindungsgemäßen Emulsion die homogene Phase bildet aufweist, wobei das eingesetzte Volumen der Dispersion so bemessen ist, dass die gesamte Menge der benötigten sinteraggregierten Kieselsäure enthalten ist, und in einem dritten Schritt die restliche homogenen Phase langsam eindosiert wird.

Als wesentlich für das Erzielen der oben beschriebenen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Emulsionen erwies sich

dabei ein Emulgierverfahren, bei dem während der Emulgierung ein Zustand hoher Viskosität, im weiteren als 'steife Phase' bezeichnet, durchlaufen wird.

5 Im Einzelnen weist der Prozess zur Herstellung der erfindungsgemäßen Emulsionen folgende Einzelschritten auf:

- Herstellung einer hochkonzentrierten feinteiligen Dispersion der entsprechenden geeigneten Kieselsäure in  
10 der Flüssigkeit, die in der erfindungsgemäßen Emulsion die homogene Phase bildet.
- Herstellung einer hochviskosen Präemulsion, bestehend aus der hochkonzentrierten feinteiligen Dispersion der entsprechenden geeigneten Kieselsäure in der Flüssigkeit,  
15 die in der erfindungsgemäßen Emulsion die homogene Phase bildet, wobei das eingesetzte Volumen so bemessen ist, dass die gesamte Menge der benötigten sinteraggregierten Kieselsäure enthalten ist, und der Gesamtmenge der dispersen Phase
- 20 - langsames Eindosieren der restlichen homogenen Phase unter Scheren

Die Herstellung der hochkonzentrierten feindispersen Dispersion der entsprechenden geeigneten Kieselsäure in der Flüssigkeit,  
25 die in der erfindungsgemäßen Emulsion die homogene Phase bildet, kann dabei grundsätzlich gemäß den bekannten Verfahren zur Herstellung von Kieselsäuredispersionen erfolgen, wie das Einarbeiten mittels Rührorgane mit hoher Scherwirkung wie schnellaufende Rührer, schnellaufende Dissolver, Rotor-Stator-Systeme, Ultraschalldispergatoren oder Kugel- bzw. Perlmühlen.  
30

Die Konzentration der Kieselsäure-Sinteraggregate in der Dispersion beträgt dabei zwischen 1 und 80 Gew.%, bevorzugt

zwischen 10 und 60 Gew.%, besonders bevorzugt zwischen 10 und 40 Gew.% und ganz besonders bevorzugt zwischen 12 und 30 Gew.%.

Die Herstellung der hochviskosen Präemulsion kann grundsätzlich gemäß den bekannten Verfahren zur Herstellung von Emulsionen erfolgen, es zeigte sich jedoch, dass die im folgenden beschriebenen Verfahren besonders geeignet sind, die erfindungsgemäßen Emulsionen zu erhalten.

10 Verfahren 1:

- Vorlegen der oben beschriebenen hochkonzentrierten Kieselsäuredispersion, wobei das vorgelegte Volumen so bemessen ist, dass es die Gesamtmenge an benötigten Kieselsäuresinteraggregaten enthält.
- 15 - Langsames Zudosieren des Gesamtvolumens an disperser Phase unter ständigem Homogenisieren z.B. mittels eines schnellaufenden Rührers, schnellaufenden Dissolvers oder eines Rotor-Stator-Systems.
- Anschließend langsames Zudosieren des gewünschten Restvolumens an reiner homogener Phase gegebenenfalls unter ständigem Homogenisieren z.B. mittels eines schnellaufenden Rührers, schnellaufenden Dissolvers oder eines Rotor-Stator-Systems.
- 20

25 Verfahren 2:

- Vorlegen des Gesamtvolumens an disperser Phase.
- Langsames Zudosieren der oben beschriebenen hochkonzentrierten Kieselsäuredispersion unter ständigem Homogenisieren z.B. mittels eines schnellaufenden Rührers, schnellaufenden Dissolvers oder eines Rotor-Stator-Systems, wobei das zudosierte Volumen so bemessen ist, dass es die Gesamtmenge an benötigten Kieselsäuresinteraggregaten enthält.
- 30

- Anschließend langsames Zudosieren des gewünschten Restvolumens an reiner homogener Phase gegebenenfalls unter ständigem Homogenisieren z.B. mittels eines schnellaufenden Rührers, schnellaufenden Dissolvers oder eines Rotor-Stator-Systems

Die beschriebenen Verfahren können sowohl in kontinuierlicher als auch in diskontinuierlicher Form durchgeführt werden. Bevorzugt ist die kontinuierliche Form.

Die Temperatur der flüssigen Phase während des Emulgierprozesses liegt zwischen 0 °C und 80 °C, bevorzugt zwischen 10 °C und 50 °C, besonders bevorzugt zwischen 20 °C und 40 °C.

Der Emulgierprozess kann bei Normaldruck, also bei 900 bis 1100 hPa, bei erhöhtem Druck oder im Vakuum durchgeführt werden. Bevorzugt ist der Prozess bei Normaldruck.

Die erfindungsgemäßen Emulsionen können für alle Zwecke eingesetzt werden, für die bereits bisher Emulsionen verwendet werden. Insbesondere sind dies wasserbasierende Beschichtungs-, Kleb- und Dichtstoffe, enthaltend z.B.

Organosiliciumverbindungen, wie Organo(poly)silane,

Organo(poly)siloxane, Organo(poly)silazane und


Organo(poly)silcarbane; Polyolefine, wie silylterminierte Polyisobutylene (z.B. erhältlich unter der Marke Epion von Kaneka Corp., Japan); gesättigte oder ungesättigte Polyester wie z.B. Polykondensate aus Phthalsäuren und 1,2-Propandiolen

bzw. Poly-co-kondensate aus Phthalsäuren, 1,2-Propandiolen und Malensäuren gegebenenfalls gelöst in Reaktivverdünnern wie Styrolen; Polyurethane, Polyole, wie Hydroxy-haltige Polyester, Hydroxy-haltige Polyether, Methyltrimethoxysilylpropyl


terminierte Polypropylenglycole (z.B. erhältlich als „MS-Polymere“ von der Fa. Kaneka Corp. Japan), Hydroxy-haltige Polyacrylate; Polyisocyanate, wie aliphatische und aromatische Polyisocyanate, Isocyanat terminierte Polyurethan-Präpolymere, hergestellt durch Umsetzung von Polyolen mit Polyisocyanaten im Überschuss, sowie deren silbterminierte Derivate (z.B. erhältlich unter der Bezeichnung DESMOSEAL® von der Bayer AG, Deutschland); Polyurethane oder deren Vorstufen wie z.B. Polyetherpolyole, Polyacrylatpolyole, Polyesterpolyole, multifunktionelle Isocyanate wie Hexandiisocyanat, Toluendiisocyanat, Diphenylmethandiisocyanat bzw. mit blockierenden Schutzgruppen versehene Isocyanate wie Hydroxylamine oder Malonesterderivate; (Poly)Epoxyverbindungen, wie Bisphenol A basierende Epoxide, monomere, oligomere und polymere Glycidoxy-Funktionen enthaltende Verbindungen, wie Diglycidylether basierend auf Bisphenol A, Epoxy-Novolac-Grundstoffe und Harze, Epoxyalkyldharze, Epoxyacrylate, aliphatische Epoxide wie lineare Alkylenbisglycidylether und cycloaliphatische Glycidylether, wie 3,4-Epoxycyclohexyl-3,4-Epoxy-Cyclohexane-Carboxylate und aromatische Epoxide, wie Triglycidylether von p-Aminophenol und Triglycidylether von Methylenedianilin; (Poly)Amine, wie cyclische und lineare Amine, wie Hexamethylen-diamin, aromatische Amine, wie 4,4'-Methylen-bis(2,6-diethylanilin), Bis-(2-aminoalkyl)-Polyalkylenoxid, wie Bis-(2-aminopropyl)-Polypropylenglycol und Jeffamine, (Poly)Amidoamine, (Poly)Mercaptane, (Poly)Carbonsäure, (Poly)Carbonsäureanhydride; Acrylate und deren Ester, wie Glycidylacrylate, Alkylacrylate und deren Ester, Methacrylate und deren Ester, Polysulphide bildende Polymere und Polysulfide, wie Thioplaste (z.B. erhältlich unter der Marke Thiokol der Fa. Toray Thiokol Co. Ltd.).



Beispiele für Epoxyverbindungen sind Alkylenbisglycidylether, wie




Bisphenol A basierende Diglycidylether, wie

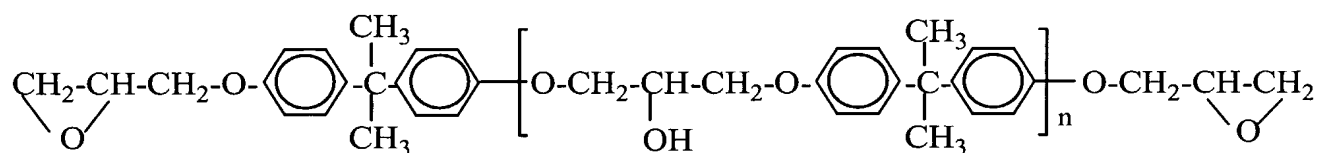


10 mit n bevorzugt von 0 bis 10, besonders bevorzugt 0 bis 5

Beispiele für Epoxy-Novolac-Harze, wie solche der Formel

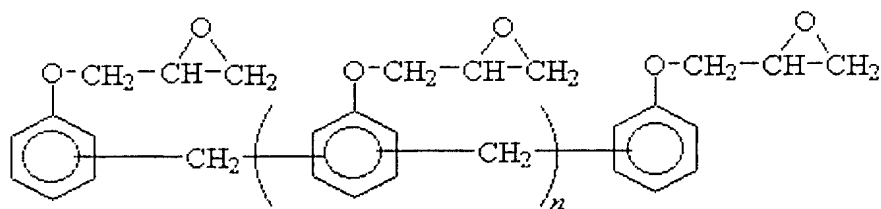


15

bifunktionelle Epoxyverbindungen, wie

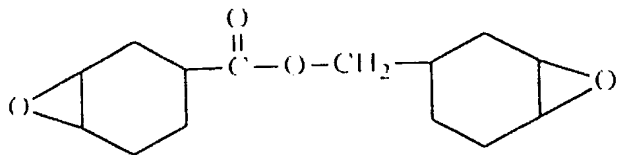


20 trifunktionelle Epoxyverbindungen, wie

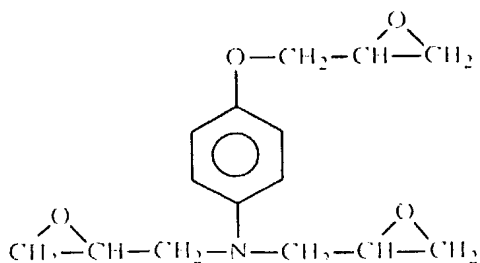

tetrafunktionelle Epoxyverbindungen, wie

5

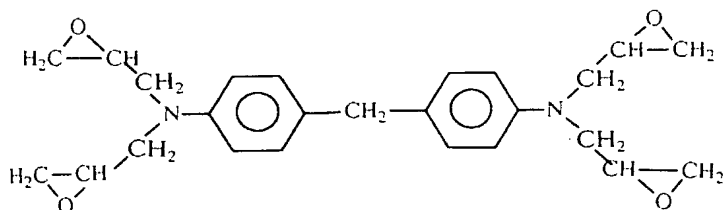

10

Ferner können die erfindungsgemäßen Emulsionen eingesetzt werden für kosmetische und pharmazeutische Anwendungen, Putz- und Reinigungsmittel oder Anwendungen zur Veränderung der Grenzflächeneigenschaften von festen und flüssigen Substraten, wie z.B. Hydrophobiermittel, Haftvermittlern, Trennmitteln, Papierbeschichtungen oder Schaumkontrollmitteln.

15

Ferner können die erfindungsgemäßen Emulsionen zur Herstellung von w/o/w- bzw. o/w/o-Mehrfachemulsionen verwendet werden, beispielsweise als Controll-Release-Systeme oder zur

20

Segregation von Reaktivstoffen.

Die erfindungsgemäßen Emulsionen haben den Vorteil, dass sie weitgehend stabil gegen Separation, das heißt weitgehend stabil gegen Aufrahmen oder Sedimentation der dispersen Phase sind.

25

Die erfindungsgemäßen Emulsionen haben weiter den Vorteil, dass sie niedrige Scherviskositäten aufweisen und somit eine leichte Applikation ermöglichen.

## 5 **Beispiel 1:**

### Herstellung von Feststoffpartikeln

100 g einer pyrogenen Kieselsäure mit einer spezifischen BET-Oberfläche, gemessen nach DIN 66131 und DIN 66132, von 200 m<sup>2</sup>/g  
10 (erhältlich bei Wacker-Chemie GmbH, D-München unter dem Namen Wacker HDK® N20) werden unter Rühren (mit 1000 UpM bei einem Rührflügeldurchmesser von 12,5 cm) fluidisiert, dann während 15 Minuten mit Stickstoffgas beaufschlagt und inertisiert, anschließend der Stickstoffstrom wieder abgestellt. Dann werden  
15 2 g Dimethyldichlorsilan mit einer Zweistoffdüse als Aerosol in die fluidisierte Kieselsäure aufgesprüht, bei einer Temperatur von ca. 25°C und einem Umgebungsdruck von ca. 1013 hPa. Nach 30 Minuten weiterem Rühren wird anschließend die so behandelte Kieselsäure für 2 Stunden bei 300°C in einem Ofen von 100 l  
20 Rauminhalt getempert, unter leichtem Stickstoffstrom von 1000 l/h.

Erhalten wird eine weiße pulverförmige Kieselsäure mit folgenden Eigenschaften:

- Die Kieselsäure ist bedingt, aber nicht vollständig  
25 Wasser-benetzbar; dies zeigt sich dadurch, dass sich von der Kieselsäure nur 16 Gew.-% in Wasser mit einem Ultraturrax zu einer für einen Tag stabilen fließfähigen Masse einarbeiten lassen, unter den gleichen Bedingungen und zu gleicher Viskosität aber 24 Gew.-% der  
30 Ausgangskieselsäure (HDK® N20), die vollständig wasserbenetzbar ist.
- Weitere Eigenschaften der Kieselsäure sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

Tabelle 1:

Eigenschaft	Kieselsäure B1 nach Beispiel 1
BET-Oberfläche	184 m <sup>2</sup> /g
Restgehalt an nicht silylierten Kieselsäure-Silanolgruppen	80%
Kohlenstoffgehalt %C	0,5 Gew.-%
Methanolzahl	0
Kontaktwinkel THETA Methode-1 gegen Wasser und Luft	84°
Kontaktwinkel THETA Methode-2 gegen Wasser und Luft	von 80°
Oberflächenenergie GAMMA	69 mJ/m <sup>2</sup>
Dispersionsanteil der Oberflächenenergie GAMMA-s-D	65 mJ/m <sup>2</sup>

5

- Spezifische BET-Oberfläche, gemessen nach DIN 66131 und DIN 66132
- Restgehalt an nicht silylierten Kieselsäure-Silanolgruppen, erhalten als Quotient (a) der Menge der Kieselsäuresilanolgruppen, der wie o.g. hergestellten Kieselsäure dividiert durch die Menge der Kieselsäuresilanolgruppen der unbehandelten

10

Ausgangskieselsäure (Wacker HDK® N20); die Menge der Kieselsäuresilanolgruppen wird durch Säure-Base-Titration bestimmt (analog G.W. Sears Anal. Chem, 28 (12), (1950), 1981). Methode: Säure-Base-Titration der in

5 Wasser/Methanol = 50:50 suspendierten Kieselsäure; Titration im Bereich oberhalb des pH-Bereichs des isoelektrischen Punktes und unterhalb des pH-Bereichs der Auflösung der Kieselsäure; unbehandelte Kieselsäure mit 100% SiOH (Kieselsäure-Oberflächensilanolgruppen): SiOH-phil = 1.8 SiOH / nm<sup>2</sup>; silylierte Kieselsäure: SiOH-silyl;

10 Restgehalt an nicht silylierten Kieselsäure-Silanolgruppen: %SiOH = SiOH-silyl/SiOH-phil\*100%

- Kohlenstoffgehalt %C bestimmt mittels Elementaranalyse auf Kohlenstoff; Verbrennen der Probe bei über 1000°C im O<sub>2</sub>-  
15 Strom, Detektion und Quantifizierung des entstehenden CO<sub>2</sub> mit IR; Gerät LECO 244

- Methanolzahl, gemessen wie folgt: Test (Volumen% MeOH in Wasser) der Benetzbarkeit mit Wasser-Methanol Gemischen = Methanolzahl (MZ): Einschütteln eines gleichen Volumens  
20 der Kieselsäure mit gleichem Volumen an Wasser-Methanol Gemisch; Start mit 0% Methanol; bei Nicht-Benetzung schwimmt Kieselsäure auf: Es ist ein Gemisch mit um 5 Vol% höherem MeOH Gehalt zu verwenden; bei Benetzung sinkt Kieselsäure ein: Anteil MeOH (%) in Wasser gibt

25 Methanolzahl (MZ)

- Kontaktwinkel THETA Methode-1 gegen Wasser, gemessen wie folgt: Der Kontaktwinkel der Partikel wird durch sorgfältiges Herstellen, mit üblichen Methoden, eines Presslings der Kieselsäure und anschließender Bestimmung  
30 des Kontaktwinkels gegen Wasser, hier ein aufliegender Wassertropfen aus bidestilliertem Wasser an Luft durch digitale Bildauswertung erhalten.

Der Kontaktwinkel  $\theta$  definiert das Verhältnis der  
Oberflächenspannungen und -energien  $\gamma$  von Flüssigkeiten (l)  
und Feststoffen (s) in einem Gasraum (g) wie folgt.

$$\cos(\theta) = (\gamma_{sl} - \gamma_{sg}) / \gamma_{lg}$$

Die Oberflächenenergie ( $\text{mJ/m}^2$ ) eines Feststoffes ist  
dimensionsgleich mit der Oberflächenspannung einer  
Flüssigkeit ( $\text{mN/m}$ ), da gilt  $[\text{J}] = [\text{N} \cdot \text{m}]$ .

- Kontaktwinkel THETA Methode-2 gegen Wasser, gemessen wie  
mittels Imbibitionsmethode unter Verwendung der Lukas-  
Washburn-Gleichung, beruhend auf dem Einsaugen von  
bekannten und definierten Flüssigkeit, mit bekannter  
Oberflächenspannung, in ein definiertes Haufwerk, wie hier  
ein schwach verdichteter Pressling aus der Kieselsäure mit  
offener Porosität größer 0,25 und Porenradius  $r$ . Die  
Aufsauggeschwindigkeit  $dh/dt$ , bzw. die Höhe der  
aufgesaugten Flüssigkeitsäule  $h$ , berechnet aus der  
Massenaufnahme  $m$  an Flüssigkeit durch das Partikelhaufwerk  
gegen die Zeit  $t$ , sowie die Viskosität der aufgesaugten  
Flüssigkeit  $\eta$  sowie die Oberflächenspannung  $\gamma$  der  
aufgesaugten Flüssigkeit lassen bei bekanntem  
Partikelradius  $r$  mittels der Gleichung nach Lucas-Washburn  
(Washburn, E.W., Phys. Rev. 17, 273 (1921) und R. Lucas  
Kolloid Z. 23, 15 (1918) den Wert Cosinus von  $\theta$  ( $\cos(\theta)$ )  
und damit den Kontakt- oder Randwinkel  $\theta$  der Flüssigkeit  
gegen die Partikeloberfläche ermitteln; folgend J.  
Schoelkopf et al, J. Colloid. Interf. Sci. 227, 119-131  
(2000)

Als Flüssigkeit mit bekannter Oberflächenspannung werden  
Methanol-Wasser-Mischungen der Mischungsverhältnisse  
(Volumen Methanol zu Volumen Wasser) 0:100, 5:95, 10:90,  
15:85, 20:80, 25:75, 30:70, 35:65, 40:60, 45:55, 50:50,  
55:45, 60:40, 65:35, 70:30, 75:25, 80:20, 85:15, 90:10,  
95:5, 100:0 verwendet.

$$dh/dt = r * \gamma * \cos(\theta) / (4 * \eta)$$

und

$$h^2 = r * \gamma * t * \cos(\theta) / (2 * \eta)$$

$$t = A \cdot m^2$$

Washburn-Gleichung

mit  $t$  : Zeit

$m$  : Masse der angesaugten Flüssigkeit

$$A = \frac{\eta}{\{ C \cdot \rho^2 \cdot \gamma \cdot \cos \vartheta \}}$$

$\eta$  : Viskosität der Flüssigkeit

$\rho$  : Dichte der Flüssigkeit

$\gamma$  : Oberflächenspannung der Flüssigkeit

$\vartheta$  : Randwinkel Flüssigkeit-Pulver

$C$  : Faktor, nur abhängig von den geometrischen Eigenschaften des Pulvers und Probenrohrs

5 Eine Illustration des Messverfahrens ist in Figur 5 zu finden.

10 - Die Oberflächenenergie GAMMA kann für Partikel als kritische Oberflächenenergie GAMMA-krit. mittels eines Zisman-Plots bestimmt werden, der wie in Figur 6 gegeben den jeweiligen Kontaktwinkel THETA der Kieselsäure gegen eine definierte Flüssigkeit, wie oben mit der Imbibitionsmethode bestimmt, gegen die Kontaktwinkel der  
15 jeweiligen Flüssigkeiten aufträgt.

- Für Partikel wie pyrogene Kieselsäure, die Agglomerate mit Schüttdichten  $d_{SD} \ll 1$  g/ml bildend, aber bestehend aus Primärpartikeln mit Materialdichten  $d_{MD} > 1$  g/ml, kann

Einschütteln in Flüssigkeiten verschiedener  
Oberflächenspannung als Methode herangezogen werden: Bei  
Nichtbenetzung schwimmen die Partikel-Agglomerate auf; bei  
Benetzung wird die Luft in den Agglomeraten verdrängt, und  
5 die Partikel-Agglomerate sinken ein.

Bei Verwendung verschiedener Flüssigkeiten mit  
verschiedener Oberflächenspannung kann exakt die  
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit ermittelt werden,  
bei der die Partikel-Agglomerate einsinken; diese liefert  
10 die kritische Oberflächenenergie  $\gamma_{\text{crit}}$  als Maß für die  
Oberflächenenergie  $\gamma$  der Partikel.

Die Methode kann auch dergestalt vereinfacht werden, dass  
die Oberflächenspannung von Wasser (72,5 mN/m) durch  
Zugabe von Methanol, Ethanol oder iso-Propanol verringert  
15 wird.

Typischerweise kann Wasser vorgelegt werden, eine  
bestimmte Menge an Partikel-Agglomeraten auf die  
Wasseroberfläche aufgelegt (schwimmend) und dann der  
Alkohol, unter Rühren, zutitriert werden. Das Wasser zu  
20 Alkohol-Verhältnis bei Einsinken der Partikel-Agglomerate  
wird notiert und genau für dieses Verhältnis Wasser :  
Alkohol in einem getrennten Versuch mit Standardmethoden  
(Ringabreißmethode, Wilhelmy-Methode) die  
Oberflächenspannung bestimmt.

Effektiver, und wie hier durchgeführt, werden definierte  
Mischungen von Wasser mit Methanol hergestellt, und dann  
werden die Oberflächenspannungen dieser Gemische bestimmt.  
In einem getrennten Experiment werden diese Wasser :  
Methanol Mischungen mit definierten Mengen an Partikel-  
30 Agglomeraten überschichtet (beispielsweise in einem  
Volumenverhältnis 1:1) und unter definierten Bedingungen  
geschüttelt (beispielsweise schwaches Schütteln mit der  
Hand oder mit einem Taumelmischer für ca. 1 Minute).



Bestimmt wird das Wasser : Methanol-Gemisch, bei dem die Partikel-Agglomerate eben noch nicht einsinken und das Wasser : Methanol-Gemisch mit höherem Methanolgehalt, bei dem die Partikel-Agglomerate eben einsinken. Die  
 5 Oberflächenspannung des letzteren Methanol : Wasser-Gemisches liefert die kritische Oberflächenenergie  $\gamma_{crit}$  als Maß für die Oberflächenenergie  $\gamma$  der Partikel, wie in Tabelle 1 gegeben.

- 10 - Der Dispersions-Anteil der Oberflächenenergie  $\gamma_{s-D}$  wird mit der Inversen Gaschromatographie und Alkanen als Sonden bestimmt, folgend „Inverse Gaschromatographie“ - „Characterisation of Polymers and other Materials“, 391 ACS Symposium Series, D R Lloyd, Th C Ward, H P Schreiber,  
 15 Chapter 18, pp 248-261, ACS, Washington DC 1989, ISBN 0-8412-1610-X.

In einem 500 ml Edelstahlbecher werden mittels eines Dissolver mit Schlagzahnscheibe 16 g der oben beschriebenen

20 teilhydrophoben Kieselsäure in 84 g vollentsalztem (VE)-Wasser vordispersiert. Die erhaltene hochviskose aber noch fließfähige Masse wird durch eine Ultraschallzelle mit einer Durchflußrate von 10 ml pro Minute und einer Amplitudenleistung von 300 Watt gepumpt. Die analytischen Daten der so erhaltenen Dispersion  
 25 sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2:

Eigenschaft	wäßrige Dispersion aus Beispiel 1
Feststoffgehalt	16,1%
pH-Wert	5,3
Mittlerer Durchmesser	302 nm

Sinteraggregate	
Viskosität	240 mPas

- Feststoffgehalt der Dispersion bestimmt nach folgender Methode: 10 g wässrige Dispersion werden in einer Porzellanschale mit der gleichen Menge Ethanol versetzt und in einem N<sub>2</sub>-gespülten Trockenschrank bei 150 °C zur Gewichtskonstanz eingedampft. Die Masse m<sub>s</sub> des trockenen Rückstandes ergibt den Feststoffgehalt gemäß  

$$\text{Feststoffgehalt} / \% = m_s \cdot 100 / 10 \text{ g}.$$
- pH-Wert gemessen mittels pH-Einstabmesskette
- Mittlerer Durchmesser der Sinteraggregate gemessen mittels Photokorrelationsspektroskopie nach folgender Methode: Von der zu messenden Dispersion werden 4 Proben mit einem Kieselsäuregehalt von 1 Gew.%, 0,75 Gew.%, 0,5 Gew.% und 0,25 Gew.% durch Einrühren der entsprechenden Menge Ausgangsdispersion mittels Magnetprüher in VE-Wasser hergestellt. Die Proben werden in einem PCS-Gerät Coulter N4 Plus der Fa. Coulter bei Detektionswinkeln von 30,1°, 62,6° und 90° vermessen. Der mittlere Durchmesser der Sinteraggregate ergibt sich aus einer Extrapolation der erhaltenen winkelabhängigen Meßwerte auf einen Kieselsäuregehalt von 0 Gew.% und anschließende Mittelung über die drei gemessenen Winkel.
- Viskosität der Dispersion bestimmt mit einem Rheometer MCR 600 der Fa. Haake mit Kegel-Platte-Sensorsystem (105 µm Meßspalt) bei 25 °C und einer Scherrate  $D = 10 \text{ s}^{-1}$ .

78 g der oben beschriebenen Kieselsäuredispersion mit einem Feststoffgehalt von 16 Gew.% werden in einem 500 ml Edelstahlbecher vorgelegt. Unter Rühren bei 10000 rpm mit einem Ultraturrax und Wasserkühlung werden über einem Zeitraum von 15 min langsam 150 g eines Polydimethylsiloxans mit einer

Viskosität von 100 mPas (erhältlich unter dem Namen "AK100" bei Wacker-Chemie GmbH, D-München) zudosiert. Dabei sollte die Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Zu dieser nun hochviskosen standfesten Masse werden anschließend 86 g VE-Wasser ebenfalls bei 10000 rpm langsam über einen Zeitraum von 15 min zugegeben. Dabei sollte die Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Es resultiert eine dünnflüssige weiße O/W-Emulsion, deren analytische Daten in Tabelle 3 zusammengefaßt sind.

#### **Beispiel 2:**

78 g Kieselsäuredispersion gemäß Beispiel 1 werden in einem 500 ml Edelstahlbecher vorgelegt. Unter Rühren bei 10000 rpm mit einem Ultraturrax und Wasserkühlung werden über einem Zeitraum von 15 min langsam 150 g Nonansäureethylester zudosiert. Dabei sollte die Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Zu dieser nun hochviskosen standfesten Masse werden anschließend 86 g VE-Wasser ebenfalls bei 10000 rpm langsam über einen Zeitraum von 15 min zugegeben. Dabei sollte die Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Es resultiert eine dünnflüssige weiße O/W-Emulsion, deren analytische Daten in Tabelle 3 zusammengefasst sind.

#### **Beispiel 3:**

150 g eines OH-terminierten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 1000 mPas (erhältlich unter dem Namen "OH 1000" bei Wacker-Chemie GmbH, D-München) werden in einem 500 ml Edelstahlbecher vorgelegt. Unter Rühren bei 10000 rpm mit einem Ultraturrax und Wasserkühlung werden über einem Zeitraum von 15 min langsam 78 g Kieselsäuredispersion gemäß Beispiel 1 zudosiert. Dabei sollte die Temperatur der Mischung nicht über

60 °C steigen. Zu dieser nun hochviskosen standfesten Masse werden anschließend 86 g VE-Wasser ebenfalls bei 10000 rpm langsam über einen Zeitraum von 15 min zugegeben. Dabei sollte die Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Es  
5 resultiert eine dünnflüssige weiße O/W-Emulsion, deren analytische Daten in Tabelle 3 zusammengefasst sind.

**Beispiel 4:**

10 78 g Kieselsäuredispersion gemäß Beispiel 1 werden in einem 500 ml Edelstahlbecher vorgelegt. Unter Rühren bei 10000 rpm mit einem Ultraturrax und Wasserkühlung werden über einem Zeitraum von 15 min langsam 150 g einer Lösung von 125 g des Epoxyharzes Epikote 828 in 25 g Xylol zudosiert. Dabei sollte die  
15 Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Zu dieser nun hochviskosen standfesten Masse werden anschließend 86 g VE-Wasser ebenfalls bei 10000 rpm langsam über einen Zeitraum von 15 min zugegeben. Dabei sollte die Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Es resultiert eine dünnflüssige weiße  
20 O/W-Emulsion, deren analytische Daten in Tabelle 3 zusammengefasst sind.

**Beispiel 5:**

25 In einem 500 ml Edelstahlbecher werden mittels eines Dissolver mit Schlagzahnscheibe 5 g einer teilhydrophoben Kieselsäure mit einem Hydrophobiergrad von 50% und einem Kohlenstoffgehalt von 1,1% (erhältlich unter dem Namen "Wacker HDK H20" bei Wacker-Chemie GmbH, D-München) in 85 g i-Dodecan eingerührt und  
30 anschließend 10 min bei 10000 rpm dispergiert. Zu dieser nun hochviskosen Dispersion werden unter Rühren bei 10000 rpm mit einem Ultraturrax und Wasserkühlung über einem Zeitraum von 15 min langsam 120 g VE-Wasser zudosiert. Dabei sollte die

Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Zu der resultierenden standfesten Masse werden anschließend 95 g i-Dodecan bei 1000 rpm langsam über einen Zeitraum von 15 min zugegeben. Dabei sollte die Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Es resultiert eine dünnflüssige weiße W/O-Emulsion, deren analytische Daten in Tabelle 3 zusammengefasst sind.

### Beispiel 6

10

94 g der Kieselsäuredispersion aus Beispiel 1 mit einem Feststoffgehalt von 16 Gew.% werden in einem 500 ml Edelstahlbecher vorgelegt. Unter Rühren bei 10000 rpm mit einem Ultraturrax und Wasserkühlung werden über einem Zeitraum von 15 min langsam 180 g eines Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 100 mPas (erhältlich unter dem Namen "AK100" bei Wacker-Chemie GmbH, D-München) zudosiert. Dabei sollte die Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Zu dieser nun hochviskosen standfesten Masse werden anschließend 41 g VE-Wasser ebenfalls bei 10000 rpm langsam über einen Zeitraum von 15 min zugegeben. Dabei sollte die Temperatur der Mischung nicht über 60 °C steigen. Es resultiert eine dünnflüssige weiße O/W-Emulsion, deren analytische Daten in Tabelle 3 zusammengefasst sind.

25

Tabelle 3:

	Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4	Beispiel 5	Beispiel 6
Typ	O/W	O/W	O/W	O/W	W/O	O/W
$\eta_{\text{rel}}$	148	127	320	273	150	27
$[\eta]$	6,0	5,8	6,9	6,7	8,7	5,7
$d_{50} / \mu\text{m}$	7,67	4,76	10,9	3,82	3,50	6,42
$\Phi_w / \Phi_o$	50/50	50/50	50/50	50/50	40/60	40/60
$V_{\text{sep}} / \%$	< 1	< 1	< 1	< 1	ca. 5	ca. 8

## Patentansprüche

### Partikelstabilisierte Emulsionen

5

1. Emulsionen vom Typ Wasser-in-Öl (W/O) bzw. Öl-in-Wasser (O/W) enthaltend:

- 10 - eine Ölphase (Phase A), enthaltend eine, gegebenenfalls mehrere, weitgehend wasserunlösliche Komponente(n),
- eine Wasserphase (Phase B), die gegebenenfalls weitere wasserlösliche Komponenten wie Salze oder organische Verbindungen wie Alkohole, Carbonsäuren oder andere Verbindungen enthalten kann
- 15 - an der Grenzfläche Öl-Wasser angeordnete pyrogene Kieselsäure, die in der Weise teilsilyliert ist, dass der Gehalt an nicht-silylierten Oberflächensilanolgruppen an der Siliciumdioxidoberfläche sich zwischen maximal 95% und minimal 5% des Ausgangs-Siliciumdioxids bewegt,
- 20 gleichbedeutend mit 1,7 bis 0,1 SiOH-Gruppen pro nm<sup>2</sup> Kieselsäureoberfläche, der Dispersions-Anteil der Oberflächenenergie gamma-s-D 30 bis 80 mJ/m<sup>2</sup> beträgt, sowie die spezifische BET-Oberfläche einen Wert von 30 bis 500 m<sup>2</sup>/g aufweist,
- 25 - und gegebenenfalls weitere Stoffe, wie Pigmente oder Konservierungsmittel,

wobei die Emulsionen eine mittlere Partikelgröße der dispersen Phase, d.h. einen mittleren Tropfendurchmesser, von 0,5 µm bis 500 µm aufweist, die Emulsionen niedrigviskos sind, wobei  
30 niedrigviskos bedeutet, dass die Emulsionen relative Viskositäten  $\eta_r$  im Bereich von 1 bis 10<sup>6</sup> aufweisen, wobei die relative Viskosität als der Quotient  $\eta_{rel} = \eta/\eta_0$  der gemessenen Viskosität der Emulsion  $\eta$ , gemessen bei 25 °C und einer

Scherrate  $D = 10 \text{ s}^{-1}$ , dividiert durch die Viskosität der reinen homogenen Phase  $\eta_0$  definiert ist

und die relative Viskosität  $\eta_{\text{rel}}$  der Emulsion der Formel  $\eta_{\text{rel}} =$   
5  $(1 - \Phi/0,74)^{-([\eta]*0,74)}$  gehorcht, wobei  $\Phi$  das Phasenvolumen der  
dispersen Phase und  $[\eta]$  ein Formfaktor ist, der für die  
erfindungsgemäßen Emulsionen in einem Bereich von 2,5 bis 100  
liegt.

- 10 2. Emulsionen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie  
stabil gegen Separation der dispersen Phase sind, d.h. sie  
stabil gegen Aufräumen bzw. Sedimentation der dispersen Phase  
sind, wobei stabil gegen Separation bedeutet, dass das Volumen  
der dispersionsverarmten Phase weniger als 10% des  
15 Gesamtvolumens des Gesamtvolumens beträgt.

3. Verfahren zur Herstellung der Emulsionen nach einem der  
Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten  
Schritt eine hochkonzentrierte feinteilige Dispersion der  
20 entsprechenden Kieselsäure in der Flüssigkeit, die in der  
Emulsion die homogene Phase bildet hergestellt wird und in  
einem zweiten Schritt eine hochviskose Präemulsion hergestellt  
wird, welche die Gesamtmenge der dispersen Phase und die im  
ersten Schritt hergestellte hochkonzentrierte feinteilige  
25 Dispersion der Kieselsäure in der Flüssigkeit, die in der  
erfindungsgemäßen Emulsion die homogene Phase bildet, aufweist,  
wobei das eingesetzte Volumen der Dispersion so bemessen ist,  
dass die gesamte Menge der benötigten Kieselsäure enthalten ist,  
und in einem dritten Schritt die restliche homogenen Phase  
30 langsam eindosiert wird.

4. Verwendung der Emulsionen nach Anspruch 1 oder 2 als  
Beschichtungs-, Kleb- und Dichtstoffe, Emulsionen für



kosmetische und pharmazeutische Anwendungen, Putz- und Reinigungsmittel oder Anwendungen zur Veränderung der Grenzflächeneigenschaften von festen und flüssigen Substraten, wie Hydrophobiermitteln, Haftvermittlern, Trennmitteln, 5 Papierbeschichtungen oder Schaumkontrollmittel sowie zur Herstellung von W/O/W- bzw. O/W/O -Mehrfachemulsionen als Controll-Release-Systeme oder zur Segregation von inerten und reaktiven Stoffen.

10 5. Beschichtungs-, Kleb- und Dichtstoffe, die Emulsionen nach Anspruch 1 oder 2 enthalten.

6. Putz- und Reinigungsmittel, die Emulsionen nach Anspruch 1 oder 2 enthalten.


15

7. Hydrophobiermittel, Haftvermittler, Trennmittel, Papierbeschichtungen oder Schaumkontrollmittel, die Emulsionen nach Anspruch 1 oder 2 enthalten.


20 8. W/O/W- bzw. O/W/O-Mehrfachemulsionen, die Emulsionen nach Anspruch 1 oder 2 enthalten.

9. Stabilitätsanalysator, dadurch gekennzeichnet, dass er einen Flachbettscanner mit einem Probenhalter, um Messküvetten 25 senkrecht zur Scannerlampe zu halten, einen gekippten Spiegel, der das Licht der Scannerlampe seitlich auf die Messküvetten lenkt, eine Auswertvorrichtung, um das empfangene Licht auszuwerten, aufweist.



1 / 5

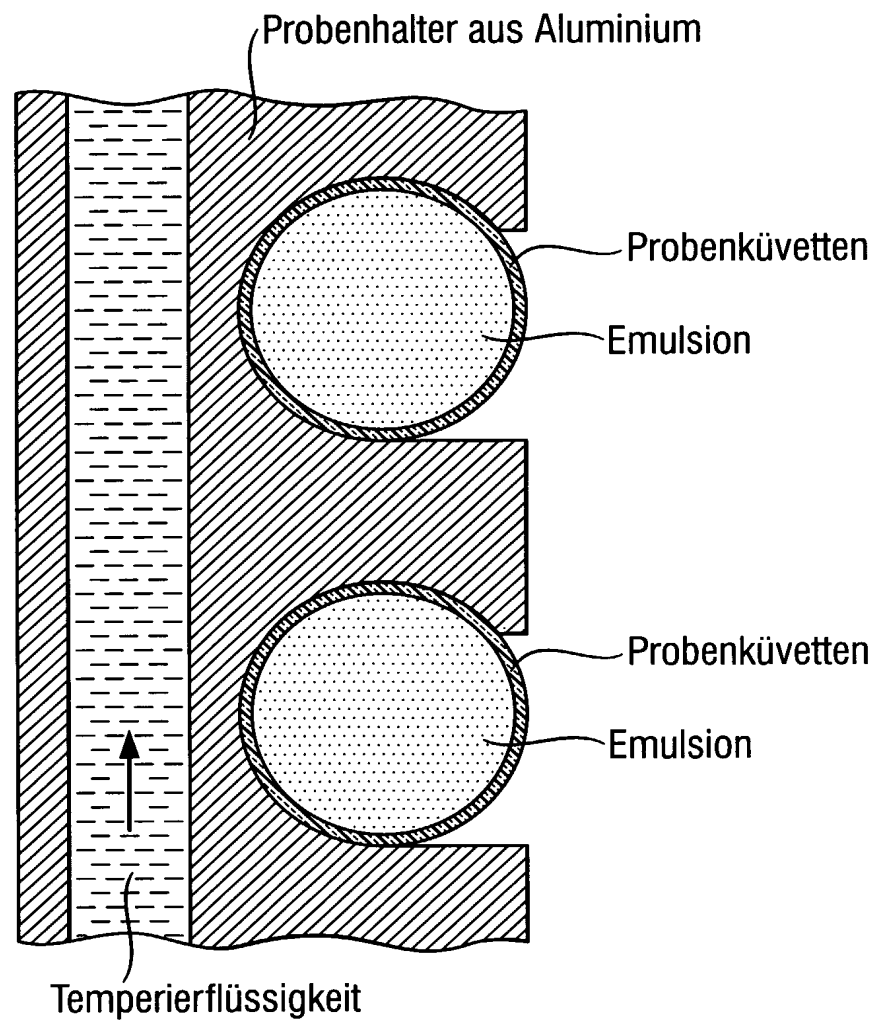***Fig. 1***


2 / 5

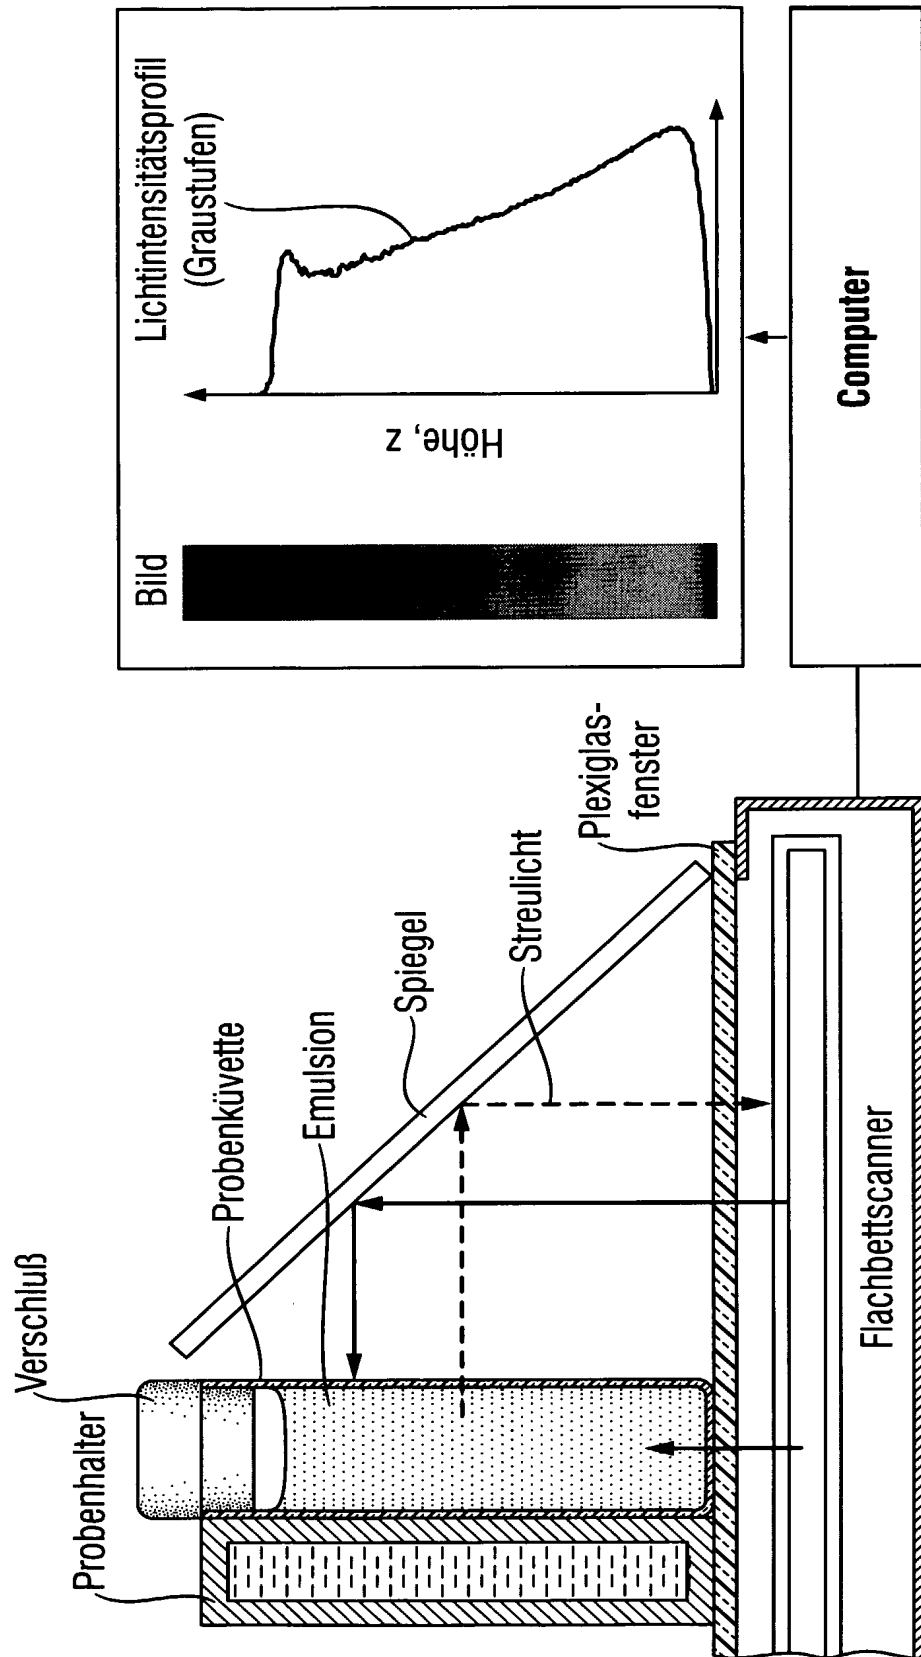**Fig. 2**


3 / 5

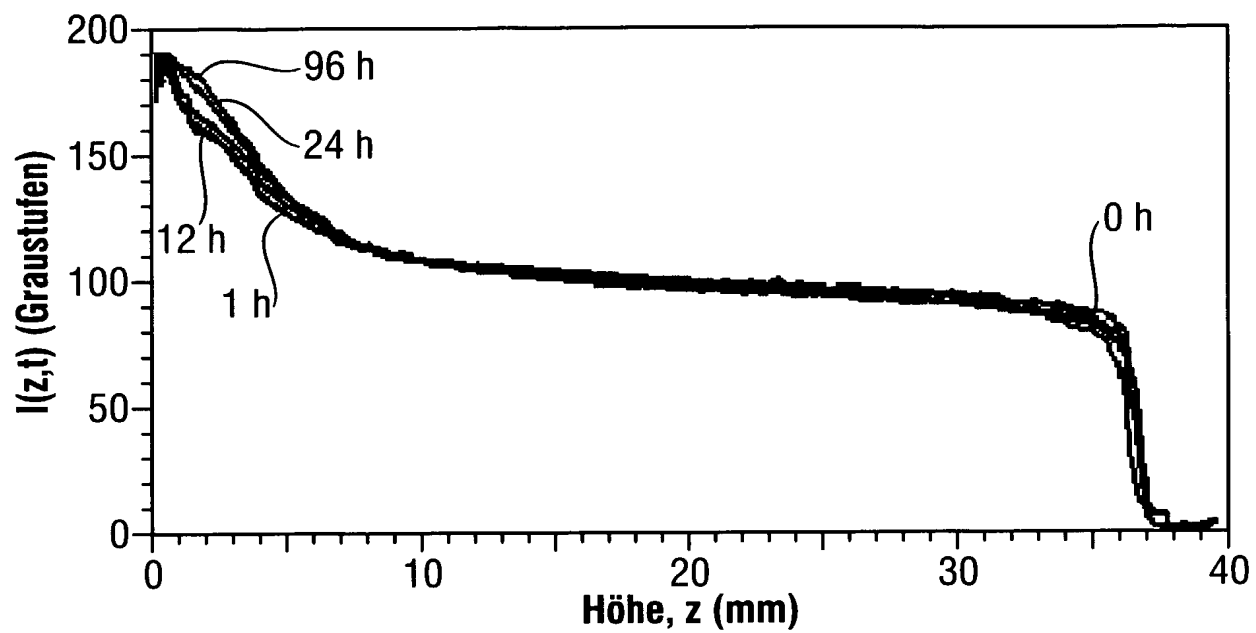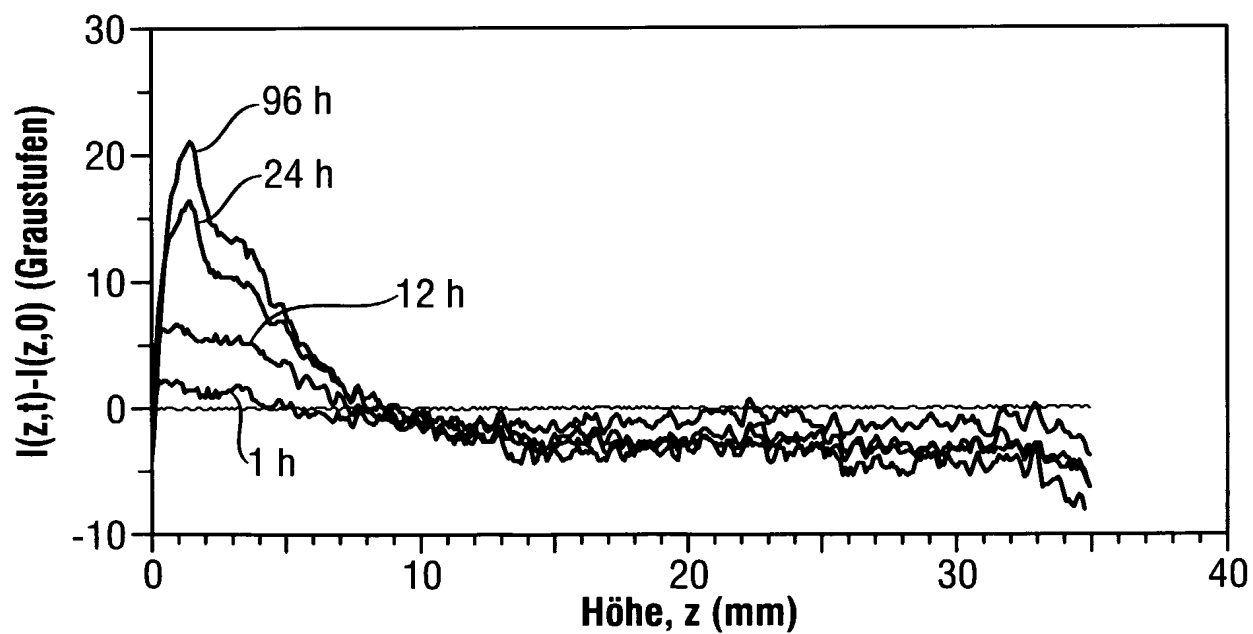**Fig. 3****Fig. 4**

4 / 5

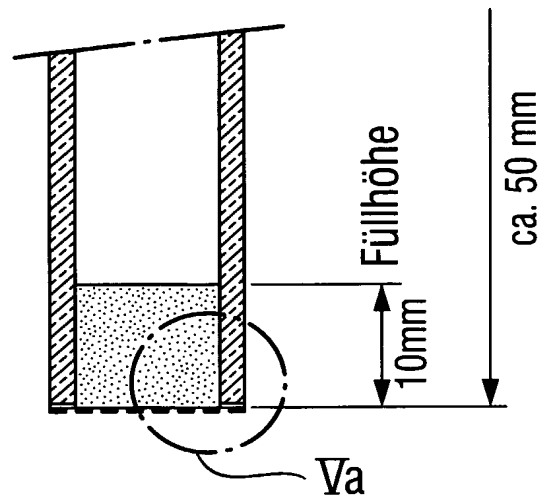


**Fig. 5**

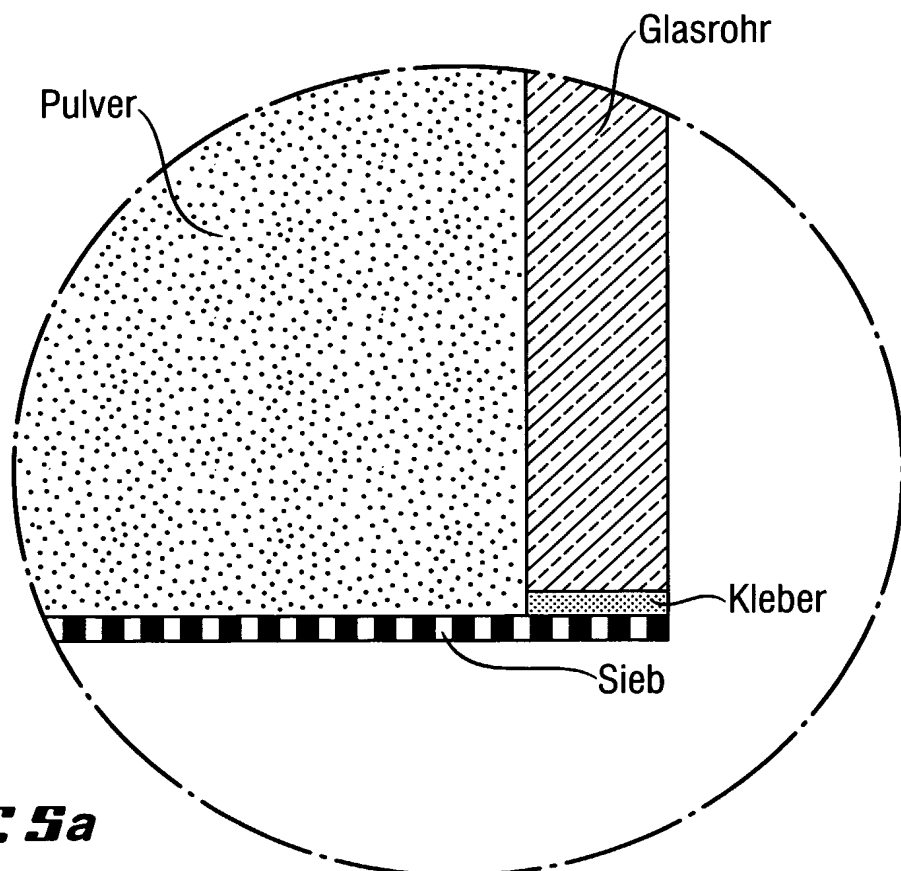

**Fig. 5a**

5 / 5

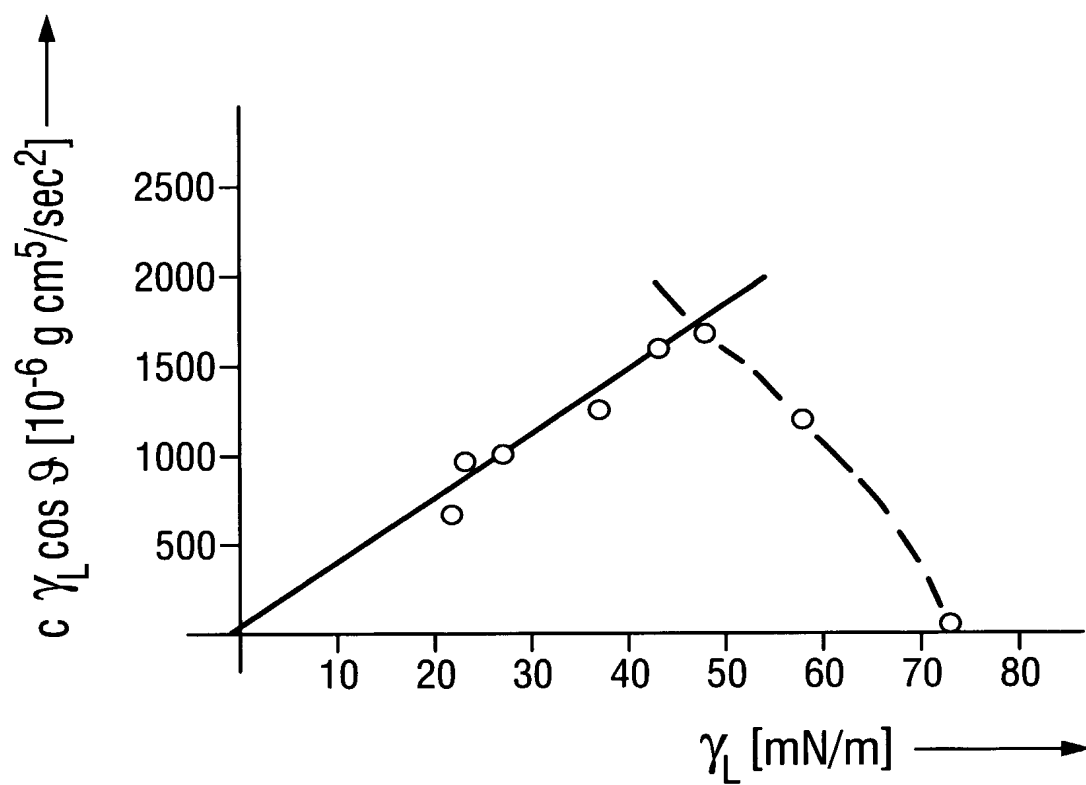**Fig. 6**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP2005/002887

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 C09C1/30 A61K9/107

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 C09C A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, CHEM ABS Data

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2003/175317 A1 (BARTHEL HERBERT ET AL) 18 September 2003 (2003-09-18)	1,2,4,8
A	paragraphs [0025], [0040] - [0042], [0044], [0045], [0048], [0050], [0051], [0054], [0077], [0102]; claim 16; figure 1; example 1 -----	3,5-7
A	DE 102 38 649 A1 (BEIERSDORF AG) 11 March 2004 (2004-03-11) paragraphs [0018], [0019], [0024] - [0026], [0048], [0054], [0063], [0116] -----	1-8
P,X	EP 1 433 749 A (WACKER-CHEMIE GMBH) 30 June 2004 (2004-06-30) example 10 -----	1-3,8



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 May 2005

Date of mailing of the international search report

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Werner, H

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/EP2005/002887

**Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
  
2. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
  
3. ☐ Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

**Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)**

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

**See supplemental sheet**

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
  
4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

1 - 8

**Remark on Protest**

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.



**Box III**

The International Searching Authority has determined that this international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-8

Particle-stabilised emulsions.

2. Claim 9

Stability analyser.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP2005/002887

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 2003175317	A1	18-09-2003	DE	10211313 A1	02-10-2003
			CN	1449862 A	22-10-2003
			DE	50300067 D1	14-10-2004
			EP	1350556 A1	08-10-2003
			JP	2003311144 A	05-11-2003
			PL	359056 A1	22-09-2003
-----					
DE 10238649	A1	11-03-2004	WO	2004017930 A1	04-03-2004
			EP	1534217 A1	01-06-2005
-----					
EP 1433749	A	30-06-2004	DE	10260323 A1	08-07-2004
			CN	1513857 A	21-07-2004
			EP	1433749 A1	30-06-2004
			JP	2004203735 A	22-07-2004
			US	2004131527 A1	08-07-2004
-----					

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP2005/002887

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 C09C1/30 A61K9/107

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C09C A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, CHEM ABS Data

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2003/175317 A1 (BARTHEL HERBERT ET AL) 18. September 2003 (2003-09-18)	1,2,4,8
A	Absätze [0025], [0040] - [0042], [0044], [0045], [0048], [0050], [0051], [0054], [0077], [0102]; Anspruch 16; Abbildung 1; Beispiel 1	3,5-7
A	DE 102 38 649 A1 (BEIERSDORF AG) 11. März 2004 (2004-03-11) Absätze [0018], [0019], [0024] - [0026], [0048], [0054], [0063], [0116]	1-8
P,X	EP 1 433 749 A (WACKER-CHEMIE GMBH) 30. Juni 2004 (2004-06-30) Beispiel 10	1-3,8

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"g" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. Mai 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

23.06.2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Werner, H

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/002887

## Feld II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.  
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. ☐ Ansprüche Nr.  
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. ☐ Ansprüche Nr.  
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

## Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. ☒ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:  
1 - 8

### Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
- ☐ Die Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

## WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

## 1. Ansprüche: 1-8

Partikelstabilisierte Emulsionen

---

## 2. Anspruch: 9

Stabilitätsanalysator

---

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP2005/002887

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung
US 2003175317	A1	18-09-2003	DE	10211313	A1	02-10-2003
			CN	1449862	A	22-10-2003
			DE	50300067	D1	14-10-2004
			EP	1350556	A1	08-10-2003
			JP	2003311144	A	05-11-2003
			PL	359056	A1	22-09-2003
-----						
DE 10238649	A1	11-03-2004	WO	2004017930	A1	04-03-2004
			EP	1534217	A1	01-06-2005
-----						
EP 1433749	A	30-06-2004	DE	10260323	A1	08-07-2004
			CN	1513857	A	21-07-2004
			EP	1433749	A1	30-06-2004
			JP	2004203735	A	22-07-2004
			US	2004131527	A1	08-07-2004
-----						